

Vastus RX24 500W, 5%

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM9108

EAN13: -

HS-koodi: 85332900

Tuotteen parametrit:

Teho P: 50 W

Lämpötilakerroin: ± 100 ppm/°C

Suvaitsevaisuus: 5%

Nimellisjännite: 500 V

Versio: Aksiaalinen

Käyttölämpötila: -55°C - +225°C




Tuotevaihtoehdot:

Resistanssi: 0,1 Ohm, R10, 0,5 Ohm, R50, 1 Ohm, 1R0, 2 Ohm, 2R0, 4 Ohm, 4R0, 5 Ohm, 5R, 8 Ohm, 8R0, 10 Ohm, 10R, 12 Ohm, 12R, 50 Ohm, 50R, 100 Ohm, 100R, 200 Ohm, 200R, 500 Ohm, 500R

Tuotteen kuvaus:

RX24-sarjan vastus on korkealaatuinen ja erittäin vakaa kierretty vastus, joka pystyy haihduttamaan suuren tehon pienessä tilassa suhteellisen alhaisella pintalämpötilalla. Teho haihtuu nopeasti lämpönä erillisen jäähdytyslevyn alumiinikotelon kautta. RX24-vastuksessa on kiinnitysreiät ja kuparikierrelitimet. Resisttiivinen elementti kierretään alustalle ja hitsataan korkkiin. Kierretty sauva työnnetään sitten alumiiniholkkiin optimaalisen vakauden ja luotettavuuden takaamiseksi.

Maksimiteho riippuu vapaasta ilmajäähdytyksestä 25 °C:ssa.

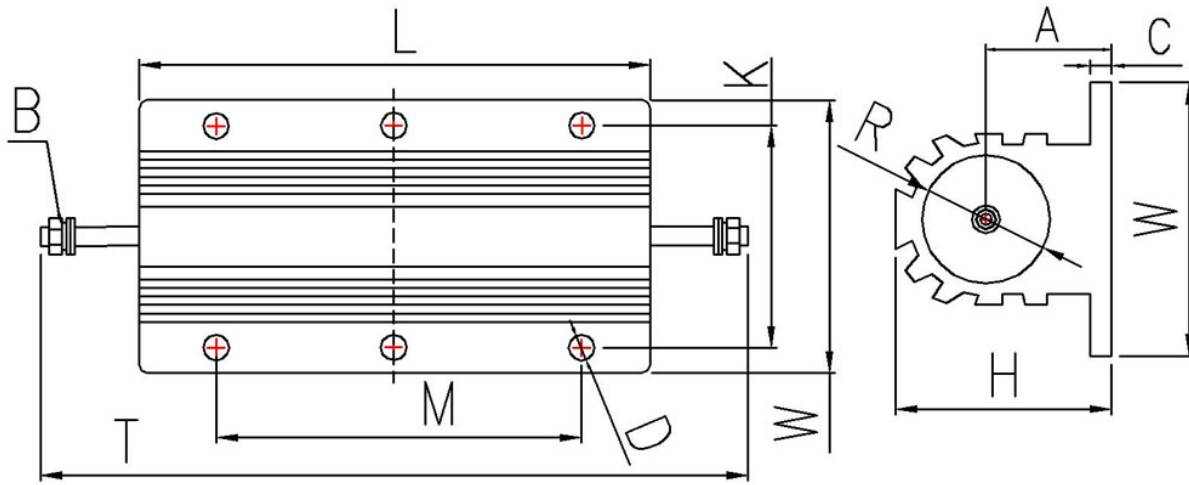

RX24	L ($\pm 1,5$ mm)	W (± 1 mm)	H (± 1 mm)	T ($\pm 0,5$ mm)	M (± 2 mm)	K ($\pm 0,5$ mm)	B (± 1 mm)	D ($\pm 0,5$ mm)	C ($\pm 0,5$ mm)
500W	204m m	73 mm	45 mm	260m m	174 mm	58 mm	M6	5,5 mm	5,5 mm

RX24	Jäähdytysp inta	Rivan paksuus	Paino	Eristysjänn ite	Max. yliku ormitus
500W	8500 cm ²	3 mm	970 g	2000V	3000V

Galerie:

