

SMD LED Dioda 30W, RGB

Kódy produktů:

Kód produktu: AM5556

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametry produktu:


Barva světla: RGB

Úhel svitu: 120-130°

Proud: 280-350 mA

Výkon: 30 W

Životnost: 50 000 hodin

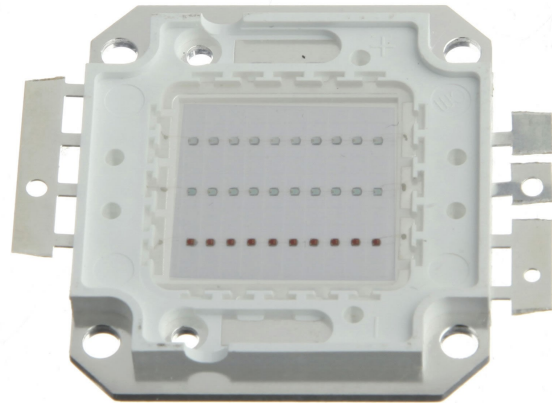

Varianty produktu:

Popis výrobku:

Parametry LED diody:

Vlnová délka: R:620-625Nm; G:520-525Nm; B:460-470Nm

Napětí: R:20-22V; G:30-32V; B:30-34V

Svítivost: R:350-400LM; G:600-800LM; B:90-100LM

Galerie:

