

Kosketukseton SSR-rele DD DIN-liittimellä, DC-DC, 3-32VDC/5-60VDC

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM3912

EAN13: -

HS-koodi: 85364190

Tuotteen parametrit:

Jännite: 3-32 V DC

Kattavuus: IP22


Max. kytkentäjännite: 5-60 V DC

Asennus: DIN

Maksimivirta: 6 A

Eristysvastus: 1000 MΩ

Läpilyöntilujuus: 2500 V AC

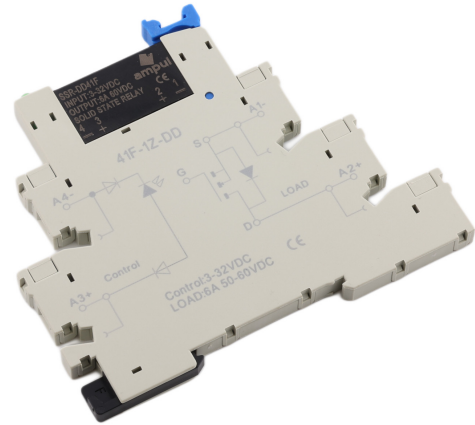

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

SSR (Solid State Relay) on elektroninen rele, jossa ei ole liikkuvia osia ja jota käytetään sähköpiirien ohjaamiseen. Toisin kuin perinteiset sähkömekaaniset releet, jotka käyttävät sähkömagneettista kenttää koskettimien ohjaamiseen, SSR käyttää puolijohdeelementtejä, kuten transistoreja, tyristoreita tai triakkeja, sähköpiirien ohjaamiseen. SSR-releitä voidaan käyttää teholaitteiden, kuten valojen, lämmitysjärjestelmien, moottorinohjaimien, sähköpumppujen ja muiden suurtehoa vaativien elektronisten laitteiden, ohjaamiseen. SSR-releet ovat suosittuja luotettavuutensa, nopean kytkentänsä, hiljaisen toimintansa ja helpon integroinnin muihin elektronisiin komponentteihinsa ansiosta.

Releen laukaisun ilmaisin LEDillä

DIN-kiskoon asennus

Maks. kytkentäjännite: 5-60 VDC

Maksimikytkentävirta: 6A

Poiskytkentäaika: ≤ 10 ms

Jännitehäviö: $\leq 1,5$ V

Mitat: 58,4 x 45 x 22 mm

Käyttölämpötila: -30 - +75 °C

Eristysresistanssi: 1000 MOhm

Ohjausvirta: 25mA

Paino: 28 g

Galerie:

