

# SP20, IP68 vedenpitävä kaapeliliitin

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM1454

EAN13: -

HS-koodi: 85369010

## Tuotteen parametrit:

Kotelon materiaali: Muovi

Kattavuus: IP68

Asennus: Juottamalla



## Tuotevaihtoehdot:

Tapien lukumäärä: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin


## Tuotteen kuvaus:

Vedenpitävä telakointiliitin 8-12 mm:n halkaisijaltaan oleville johdoille. Kullatut koskettimet.

Koskettimen halkaisija	≤6,15				≤2,54		≤0,78			
Nimellisarvo	mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>			
Nimellisarvot	mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>			
Kosketusvastus	mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>			
Eristysvastus	mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>			
Johdinten	mm <sup>2</sup>				mm <sup>2</sup>		mm <sup>2</sup>			

en  
maks.  
poikkil  
eikkau  
s

mm<sup>2</sup>

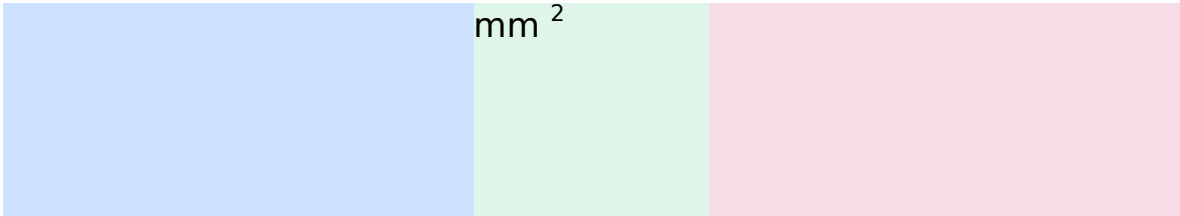

Suurin virta: 25A

Suurin jännite: 250 V AC

Suojausluokka: IP68



Käyttölämpötila: -20 - 110 °C

Suhteellinen kosteus: 90-95 %

Materiaali: Polyamidi

Pakkauksen sisältö: uros + naaras SP20

## Galerie:



SP20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Material	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66
Current (max)	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A	25A
Rated voltage (AC)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Rated voltage (DC)	150V	150V	150V	150V	150V	150V	150V	150V	150V	150V	150V	150V
Contact resistance (max)	10mΩ	10mΩ	10mΩ	10mΩ	10mΩ	10mΩ	10mΩ	10mΩ	10mΩ	10mΩ	10mΩ	10mΩ
Insulation resistance (min)	100MΩ	100MΩ	100MΩ	100MΩ	100MΩ	100MΩ	100MΩ	100MΩ	100MΩ	100MΩ	100MΩ	100MΩ
Dielectric strength (min)	15kV	15kV	15kV	15kV	15kV	15kV	15kV	15kV	15kV	15kV	15kV	15kV
Cracking strength (min)	10N	10N	10N	10N	10N	10N	10N	10N	10N	10N	10N	10N