Digitalt tidsforsinkelsesmodul 0,1s - 16 timer, 12V

Produktkode: AM5046
EAN13: -
HS-kode: 85364190

Produktvarianter:

Produktparametre:

Spænding: 12 V DC
Dækning: IP20

Produktbeskrivelse:

Modul til tidsforsinkelse af omskiftning. Digitalt display med rød baggrundsbelysning. Mulighed for looping.

Forsyningsspænding: 12V DC
Driftsstrøm: 100 mA
Max. koblingsspænding: 30V DC
Max. koblingsstrøm: 10 A
Driftstemperatur: -10 til 60°C
Dimensioner: 79 x 43 x 26 mm
Monteringshul: 73 x 39mm
Vægt: 40g

Instruktioner:
T1 til tidsindstilling: Tryk direkte på plus- eller minusknappen for at indstille T1, dataene vil automatisk blive gemt 5 s efter indstillingen, og tidsindstillingen vil starte.

T2 for at indstille tiden: Tryk kort på indstillingsknappen, displayet blinker, tryk på knappen for at øge eller mindske tiden for at indstille T2, 5 sekunder efter at indstillingen er færdig, starter den automatiske hukommelse.

Hvis du har brug for at stoppe timingen under drift, skal du trykke på stopknappen for at stoppe relæet og nulstille dataene. Tryk på stopknappen igen for at genstarte relæet.

Når relæet normalt går ud, skal du trykke på stopknappen for at genstarte.

For tidsinterval: automatisk skift af interval. Standardområdet er sekunder. Reducer tallet til 0, fortsæt med at trykke på reduktions-knappen, området skifter automatisk til 99,9 sekunder; tilføj tallet til 999, fortsæt med at trykke på forøgelsesknappen, området skifter automatisk til 0,0,0.

Talformatet er som følger
X.X X--tidsinterval 0,01s
X.X--tidsinterval 0,1s
X X--tidsinterval 1s
X.X--tidsinterval 1min

For eksempel: indstilles T1=8,88, tæller regulatoren ned efter 0,01s, T2=8,8,8,8, tæller regulatoren ned efter 1 minut.
Indstilling af arbejdstilstand: Brugerne kan indstille 6 arbejdstilstande.
Tryk længe på indstillingstasten for at gå ind i parameter P-0, og tryk på plus- eller minustasten på den aktuelle grænseflade for at indstille den ønskede arbejdstilstand.

P-0: Relæet slukker efter T1-forsinkelsen og afsluttes.
P-1: Relæet er aktiveret efter tidsforsinkelse T1 og afsluttes
P-2: Relæet er aktiveret efter tidsforsinkelse T1 og afbrudt efter tidsforsinkelse T2 og afsluttes.
P-3: Relæet åbner efter tidsforsinkelse T1 og lukker derefter efter tidsforsinkelse T2 og afsluttes.
P-4: Relæet er aktiveret efter tidsforsinkelse T1 og derefter deaktiveret efter tidsforsinkelse T2, sløjfe
P-5: Relæet er deaktiveret efter tidsforsinkelse T1 og derefter aktiveret efter tidsforsinkelse T2, og sløjfen lukker.
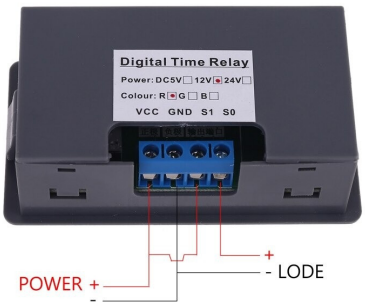
DC Wiring Diagram