

SMD 1W RGB LED diode på et 20 mm printkort

Produktkoder:

Produktkode: AM2122

EAN13: -

HS-kode: 85414100


Produktparametre:

Farve af lys: RGB

Vinkel af lys: 140°

Nuværende: 350 mA

Spænding: 2,0-3,4 V DC

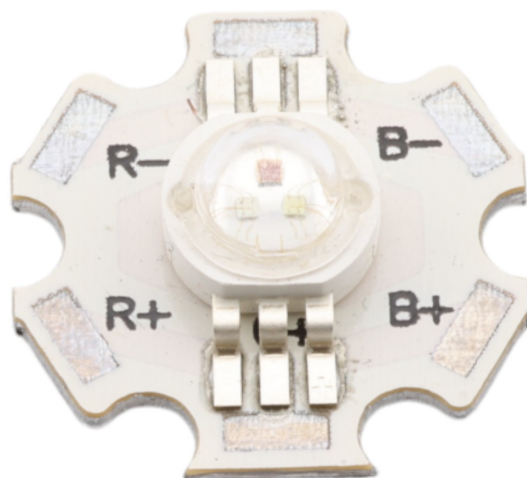

Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

1W SMD LED på 20mm printkort.

Spænding: Rød 2,0-2,4V DC, Grøn 3,0-3,4V DC, Blå 3,0-3,4V DC

Strøm: maks. 350mA

Bølgelængde: Rød 620-630nm, Grøn 520-530nm, Blå 455-470nm

Luminans: Rød 30-40lm, Grøn 70-80lm, Blå 20-30lm

Strålevinkel: 140°

PCB materiale: Aluminium

Galleri:

