

Kaksoisjohto 2x0.75mm - valkoinen

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM5153

EAN13: -


HS-koodi: 85444991

Tuotteen parametrit:

Väri:: Valkoinen

Haettu osoitteesta: 0,75 mm²

Ytimien määrä: 2

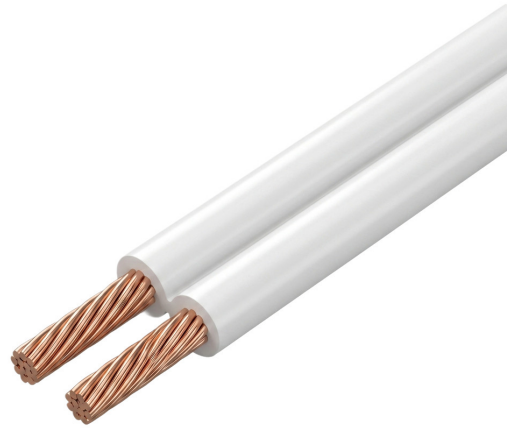

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Valkoinen kaksoisjohto 2×0,75 CYH on tarkoitettu sähkölaitteiden ja -varusteiden sisäiseen liittämiseen kotitalouksissa ja toimistotiloissa. Se sopii erittäin kevyeen käyttöön ja kevyisiin siirrettäviin laitteisiin, joissa kaapeli ei altistu suurelle mekaaniselle rasitukselle.

Tekniset tiedot

- Rakenne: litteä taipuisa kaapeli, kaksoisjohto
 - Johtimien määrä ja poikkipinta-ala: 2×0,75 mm²
 - Merkintä: CYH
 - Väri: valkoinen
 - Johtimet: kuparinen kerrattu paljas tai tinattu
 - Johtimien luokka: luokka 6 standardin ČSN EN 60228 mukaisesti
 - Eristys: PVC
 - Nimellisjännite U₀/U: 300/300 V
 - Koestusjännite: 2 kV
 - Suurin käyttölämpötila oikosulussa: +160 °C
 - Johtimen suurin käyttölämpötila: +70 °C
 - Käyttölämpötila-alue siirrettäville liitännöille: -15 ... +70 °C
 - Käyttölämpötila-alue kiinteässä asennuksessa: -40 ... +70 °C
 - Vähimmäislämpötila asennuksessa ja kaapelin käsittelyssä: +5 °C
 - Vähimmäissäilytyslämpötila: -40 °C
 - Liekin leviämisen kestävyys: kyllä
-

- Paloluokitus standardin EN 50399 mukaisesti: Eca
- Sertifiointi ja vaatimustenmukaisuus: CE, RoHS, REACH

Toiminnot ja ominaisuudet

- Taipuisa rakenne mahdollistaa käytön kevyissä siirrettävissä sähkölaitteissa.
- Litteä rakenne sopii yksinkertaiseen reititykseen sisäasennuksissa ja liitännöissä.
- PVC-eristys toimii johtimien sähköisenä erottimena ja mekaanisena suojana kaapelin käyttöalueella.
- Kaapeli on tarkoitettu erittäin kevyeen käyttöön ilman lisääntyntä mekaanista rasitusta.
- Rakenne kerratuilla kuparijohtimilla vastaa taipuisien liitännäjohtojen vaatimuksia.

Ihanteellinen

- Sähkölaitteiden sisäiseen liittämiseen.
- Kevyisiin siirrettäviin laitteisiin kotitalouksissa.
- Toimisto- ja kotitalouksien sähkölaitteisiin, joissa vaaditaan taipuisaa liitännää.
- Sovelluksiin, joissa vaaditaan litteää kaksijohtimista kaapelia PVC-eristyksellä.

Pakkauksen sisältö

- 1x Kaapeli 2x0,75 valkoinen metritavarana tilatun määrän mukaisesti

Miksi valita tämä tuote

- Tekninen merkintä V03VH-H ja poikkipinta-ala 2x0,75 mm² mahdollistavat kaapelin yksiselitteisen luokittelun vastaaviin kevyisiin sovelluksiin.
- Kaapelilla on määritetty nimellisjännite 300/300 V ja koestusjännite 2 kV.
- Luokan 6 kerratut kuparijohtimet tukevat liitännän taipuisuutta.
- PVC-eristys ja litteä rakenne vastaavat käyttöä sisäisissä sähköliitännöissä, joissa on alhainen mekaaninen rasitus.

Asennus- ja käyttöohjeet

- Noudata asennuksessa ja käsittelyssä vähintään +5 °C:n lämpötilaa.
 - Käytä kaapelia vain sovelluksissa, jotka vastaavat sen nimellisjännitettä, poikkipinta-alaa, lämpötila-aluetta ja mekaanista rasitusta.
 - Tarkista ennen kytkemistä kaapelin sopivuus kyseiseen laitteeseen ja
-

asennustapaan.

- Sähkökytkennän saa suorittaa vain henkilö, jolla on asianmukainen sähkötekniinen pätevyys.

Turvallisuusvaroitukset

- Kaapeli on tarkoitettu sähkölaitteisiin, joiden jännite aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- Suorita asennus, kytkentä ja muutokset vain, kun virransyöttö on katkaistu.
- Älä käytä kaapelia, jos eristys on vaurioitunut, vaipassa on näkyviä vaurioita tai liiallisen mekaanisen rasituksen jälkeen.
- Älä ylitä nimellisjännitettä, lämpötila-aluetta tai virtakuormitusta, joka vastaa poikkipinta-alaa ja asennustapaa.
- Kaapelia ei ole tarkoitettu sovelluksiin, joissa on suuri mekaaninen rasitus.

Galerie: