

Audiokaapeli V03VH-H 2×1,00 mm² B/C

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM8234

EAN13: -


HS-koodi: 85444991

Tuotteen parametrit:

Väri:: Valkoinen

Haettu osoitteesta: 1,00 mm²

Ytimien määrä: 2

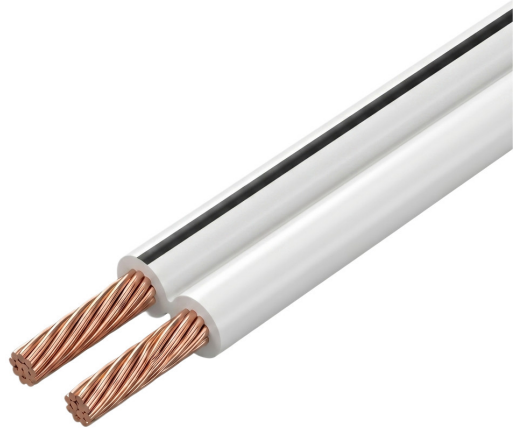

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Audiokaapeli V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C on litteä kaksijohtiminen kaapeli, joka on suunniteltu audio- ja signaalisovelluksiin. Kahden saman poikkipinta-alan omaavan kuparijohtimen ansiosta se soveltuu yksinkertaisiin liitännöihin pienjännite- ja audioverkostoissa, joissa ei vaadita suojausta.

Tekniset tiedot

- Tyyppimerkintä: V(H)03VH-H
- EAN: 8591043319485
- Myyntiyksikkö: 1 m
- Johtimien lukumäärä: 2
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1 mm²
- Johtimen materiaali: kupari
- Kaapelin geometria: litteä
- Johtimien eristys: PVC
- Ulkovaipan materiaali: ilman ulkovaippaa
- Nimellisjännite U₀: 300 V
- Nimellisjännite U: 300 V
- Suojajohdin: ei
- Halogeeniton toteutus EN IEC 60754-2 mukaan: ei

- Halogeeniton toteutus: ei
- Vähäsavuinen IEC 61034-2 mukaan: ei
- Öljynkestävyys: ei
- Suojaus: ei
- Vakiopakkaus: 100 m

Toiminnot ja ominaisuudet

- Kaksijohtiminen rakenne mahdollistaa yksinkertaisen signaalin tai virtaliitännän viennin vastaavissa sovelluksissa.
- Kaapelin litteä muoto helpottaa sen vetämistä paikoissa, joissa on rajoitetusti tilaa.
- Kuparijohtimet varmistavat sähkönjohtavuuden, joka sopii kyseiselle kaapelin poikkipinta-alalle.
- Yksittäisten johtimien PVC-eristys varmistaa johtimien perussähköeristyksen.
- Kaapeli ei ole suojattu, joten sitä ei ole tarkoitettu asennuksiin, joissa vaaditaan lisäsuojaa sähkömagneettisia häiriöitä vastaan.
- Kaapeli ei sisällä suojajohdinta.

Ihanteellinen käyttökohteisiin

- Audioliitännät kaksijohtimisella kaapeloinnilla.
- Signaaliverkostot ilman suojausvaatimusta.
- Yksinkertaiset sisäiset kaapeli-asennukset tälle kaapelille ilmoitettujen parametrien rajoissa.
- Huolto- ja asennuskäyttö, jossa vaaditaan litteää kaksijohtimista kaapelia kuparijohtimilla.

Pakkauksen sisältö

- 1 m audiokaapelia V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C.

Miksi valita tämä tuote

- Yksiselitteisesti määritelty kaksijohtiminen rakenne, jonka poikkipinta-ala on 1 mm².
- Kuparijohtimet ja PVC-eristys vastaavat normaalia käyttöä audio- ja signaalisovelluksissa.
- Litteä rakenne sopii kaapelin selkeään vetämiseen.
- Myynti 1 metrin erissä mahdollistaa pituuden tilaamisen asennustarpeen mukaan.

Asennus- ja käyttöohjeet

- Käytä kaapelia vain sen ilmoitettujen sähköisten parametrien rajoissa.
 - Tarkista ennen kytkentää eristyksen mekaaniset vauriot ja johtimien
-

oikea kuorinta.

- Estä asennuksen aikana eristyksen vaurioituminen terävien reunojen, liiallisen vedon tai sopimattoman kiinnityksen vuoksi.
- Käytettäessä vaarallisen jännitteen piireissä vaaditaan ammattitaitoinen asennus henkilöltä, jolla on vastaava sähkötekniinen pätevyys.

Turvallisuusvaroitukset

- Kaapelin nimellisjännite on 300 V, joten sähköpiireissä käytettäessä on olemassa sähköiskun vaara.
- Ennen asennusta, muokkausta tai kytkentää on vastaava piiri irrotettava turvallisesti virtalähteestä.
- Virheellinen kytkentä, vaurioitunut eristys tai johtimien ylikuormitus voi aiheuttaa oikosulun, ylikuumentumisen tai laitteen vaurioitumisen.
- Kaapelia ei ole varustettu suojajohtimella eikä se ole suojattu; älä käytä sitä sovelluksissa, jotka vaativat näitä ominaisuuksia.

Galerie: