

Kaapeli RGB LED-nauhoille, 4-johtiminen

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM7597

EAN13: -

HS-koodi: 85444991

Tuotteen parametrit:

Väri:: Musta


Väri:: Punainen

Väri:: Sininen

Väri:: Vihreä

Haettu osoitteesta: 0,33 mm²

Ytimien määrä: 4

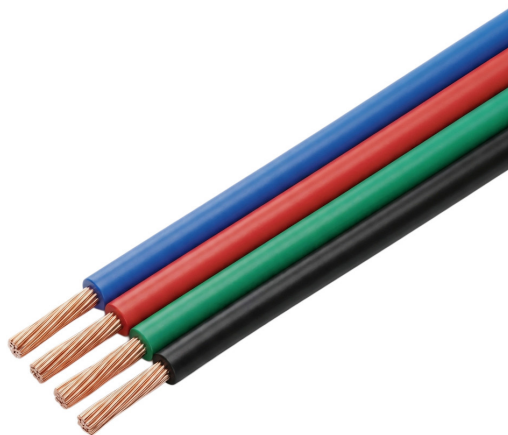

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Nelijohtiminen kaapeli RGB LED-nauhojen, ohjaimien ja virtalähteiden yhdistämiseen LED-valaistusasennuksissa. Yksittäisten johtimien värikoodaus helpottaa RGB-kanavien ja yhteisen johtimen kytkentää.

Tekniset tiedot

- Tuotetyyppi: kaapeli RGB LED-nauhoille
- Malli: 4-johtiminen
- Johtimien lukumäärä: 4
- Johtimen poikkipinta-ala: 0,33 mm²
- Johtimien värit: musta, punainen, sininen, vihreä
- Maksimikäyttölämpötila: 80 °C
- Maksimijännite: 300 V
- Tuotekoodi: AM7957
- Myyntiyksikkö: 1 metri

Ominaisuudet ja toiminnot

- Neljä erillistä johdinta mahdollistavat RGB LED-nauhan kytkennän
-

kolmella värikanavalla ja yhteisellä johtimella.

- Johtimien värikoodaus vähentää kytkentävirheiden riskiä asennuksen aikana.
- Kaapeli on suunniteltu LED-asennuksen osien sähköiseen yhdistämiseen.
- Metritavarana myytävä kaapeli mahdollistaa pituuden valitsemisen tietyn asennuksen mukaan.

Sopii erinomaisesti

- RGB LED-nauhojen yhdistämiseen RGB-ohjaimen.
- Virtalähteen ja LED-nauhan väliseen johdotukseen pienjännitteisissä LED-asennuksissa.
- RGB LED-valaistuksen kaapeloinnin huoltovaihtoon tai täydentämiseen.
- Asennuksiin, joissa vaaditaan neljän johtimen värikoodausta.

Pakkauksen sisältö

- 1x Kaapeli RGB LED-nauhoille tilatun pituuden mukaisesti

Miksi valita tämä tuote

- Siinä on neljä johdinta, jotka vastaavat RGB LED-nauhojen kytkentää.
- 0,33 mm² poikkipinta-ala on ilmoitettu suoraan tuotteen teknisissä tiedoissa.
- Värikoodaus (musta, punainen, sininen ja vihreä) helpottaa johtimien tunnistamista.
- Maksimijännitteen ja käyttölämpötilan parametrit on ilmoitettu tuotteen yhteydessä.

Asennus- ja käyttöohjeet

- Ennen kytkentää varmista, että johtimien kytkentä vastaa LED-nauhan, ohjaimen ja virtalähteen dokumentaatiota.
- Varo vahingoittamasta johtimia ja eristystä johtimia lyhennettäessä ja kuorittaessa.
- Tee liitokset niin, ettei johdinten irtoamista, oikosulkuja tai ylikuumentumista tapahdu.
- Johtimien poikkipinta-alan on vastattava kyseisen LED-asennuksen kuormitusta.

Turvallisuusvaroitukset

- Katkaise aina virta koko asennuksesta ennen asennustyön aloittamista.
 - Virheellinen johtimien kytkentä voi aiheuttaa oikosulun, ylikuumentumisen tai vaurioittaa LED-nauhaa, ohjainta tai
-

virtalähdettä.

- Asennukset piireissä, joiden jännite ylittää turvallisen pienjännitteen, on annettava pätevän henkilön tehtäväksi.
- Älä käytä kaapelia, jos sen eristys on vaurioitunut tai olosuhteissa, jotka ylittävät ilmoitetut sähkö- ja lämpötilaparametrit.

Galerie: