

# Diode LED SMD 1W RVB sur une carte PCB de 20 mm

## Codes produits :

Référence AM2122

EAN13 : -

CUP : 85414100


## caractéristiques du produit :

Couleur de la lumière: RGB

Angle de faisceau: 140°

Courant: 350 mA

Tension: 2,0-3,4 V DC

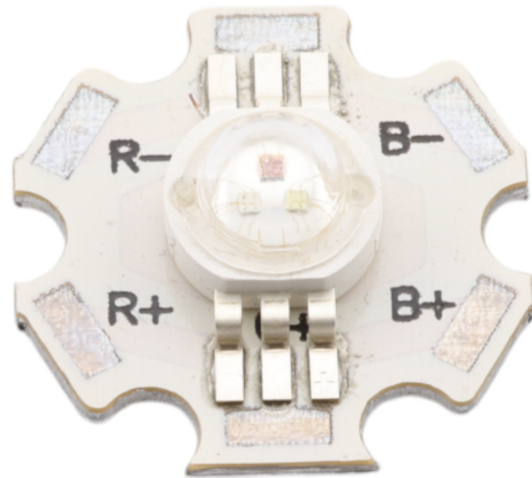

## Attributs du produit :

### Description du produit :

LED SMD 1 W sur carte PCB de 20 mm.

Tension : rouge 2,0-2,4 V CC, vert 3,0-3,4 V CC, bleu 3,0-3,4 V CC.

Courant : 350 mA maximum

Longueur d'onde : rouge 620-630 nm, vert 520-530 nm, bleu 455-470 nm.

Luminance : Rouge 30-40lm, Vert 70-80lm, Bleu 20-30lm

Angle de faisceau : 140°

Matériau du PCB : aluminium.

## Galerie de produits :

---

