

## SP20, connecteur de câble étanche IP68, 2 broches

Référence AM1454

EAN13 : -

CUP : 85369010

### Attributs du produit :

### caractéristiques du produit :

Courant: 25A

Nombre de broches: 2-pin



### Description du produit :

Connecteur étanche pour fils de 8 à 12 mm de diamètre. Contacts plaqués or.

Courant maximal : 25A



Tension maximale : 250V AC

Protection : IP68

Température de fonctionnement : -20 - 110°C

Humidité relative : 90 % - 95 %.

Matériau : Polyamide

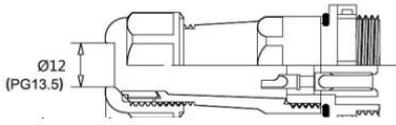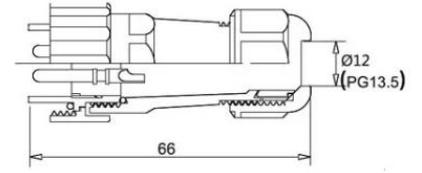

SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V										
Test voltage(AC.V)	1500V										
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm <sup>2</sup> )	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78