


Électroaimant 20 kg, 200 N, 40 x 25 mm, démagnétisant

Codes produits :

Référence AM0021

EAN13 : -

CUP : 85059021

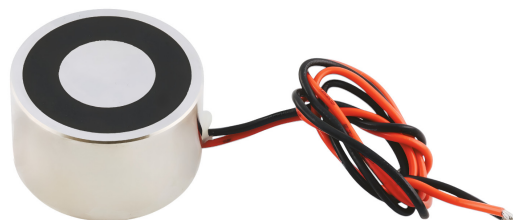

caractéristiques du produit :

Consommation d'énergie: 4 W

Fil de discussion: M6

Tenir le pouvoir: 200 N

Couverture: IP65

Taper: Démagnétisation

Rigidité diélectrique: 600 V AC

Charge de travail: 100% ED

Attributs du produit :

Tension: 12 V DC, 24 V DC

Description du produit :

Électroaimant démagnétisant industriel entièrement encapsulé, conçu pour une utilisation fiable et durable. Il s'active sous tension et se démagnétise rapidement à la mise hors tension, empêchant ainsi toute adhérence résiduelle et permettant le débloqué en toute sécurité de l'objet collé. Son indice de protection IP65 lui permet d'être utilisé dans des environnements difficiles.

Spécifications techniques

- Force de maintien : 200 N (20 kg)
 - Tension d'alimentation : 12 V CC
 - Consommation électrique : 4 W
 - Charge de travail : 100 % ED (fonctionnement continu)
 - Dimensions du boîtier : 40 x 40 x 25 mm
 - Filetage de montage : M6
 - Longueur du câble d'alimentation : 200 mm
-

- Température maximale de fonctionnement : 103 °C
- Rigidité diélectrique : 600 V CA
- Protection : IP65

Fonctions et caractéristiques

- Conception démagnétisable pour une libération instantanée après la mise hors tension
- Conception entièrement encapsulée pour une résistance accrue à la poussière et à l'humidité
- Adapté à un fonctionnement continu grâce à sa capacité de décharge électrique à 100 %
- Force de maintien stable à la tension nominale
- Montage mécanique simple utilisant un filetage M6

Idéal pour

- systèmes d'automatisation industrielle
- Équipements de manutention et de positionnement
- Fixation des pièces sur les lignes de production
- Mécanismes de sécurité et de verrouillage

Contenu de l'emballage

- Electroaimant avec câble d'alimentation

Pourquoi choisir ce produit ?

- Démagnétisation fiable après la mise hors tension
- Possibilité de fonctionnement continu sans restrictions
- Conception industrielle robuste avec protection IP65
- Dimensions compactes avec une force de maintien élevée

Galerie de produits :

