

Potentiomètre multi-tour 3590S-2, 2W

Codes produits :

Référence AM1506

EAN13 : -

CUP : 85334090

caractéristiques du produit :


Coéfficient de température: ± 50 ppm/°C

Tolérance: 5%

Performance: 2 W

Couverture: IP40

Nombre de broches: 3-pin

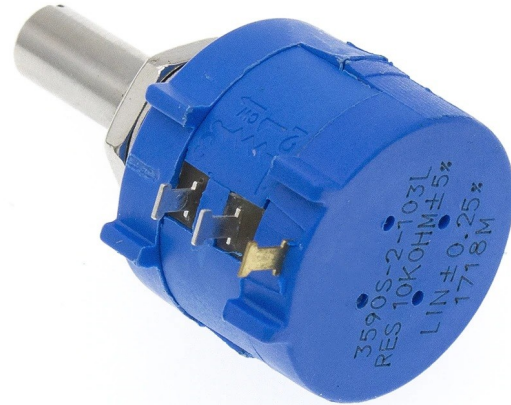

Attributs du produit :

La résistance: 101, 100 Ohm, 100R, 201, 200 Ohm, 200R, 501, 500 Ohm, 500R, 102, 1 kOhm, 1K, 202, 2 kOhm, 2K, 502, 5 kOhm, 5K, 103, 10 kOhm, 10K, 203, 20 kOhm, 20K, 503, 50 kOhm, 50K, 104, 100 kOhm, 100K

Description du produit :

Potentiomètre linéaire, multi-tour avec tolérance de $\pm 5\%$.

Pd - Puissance dissipée : 2 W

Nombre de tours : 10 (3600°)

Type de potentiomètre : axial

Type de rail : fil

Caractéristiques du potentiomètre : précision

Tolérance de linéarité : $\pm 0,25\%$.

Résistance d'isolation minimale : 1000mOhm

Dimensions : 39,3 x 18,6 mm

Longueur de l'arbre : 12,6mm, diamètre de l'arbre : 6,35mm

Diamètre du trou de montage : 9,5 mm (fixation par écrou)

Désignation du type :

3590S-2-101L (100 Ohm)

3590S-2-201L (200 Ohm)

3590S-2-501L (500 Ohm)

3590S-2-102L (1 kOhm)

3590S-2-202L (2 kOhm)

3590S-2-502L (5 kOhm)

3590S-2-103L (10 kOhm)

3590S-2-203L (20 kOhm)

3590S-2-503L (50 kOhm)

3590S-2-104L (100 kOhm)

Galerie de produits :

