

SP20 montage sur panneau, connecteur de câble étanche IP68, 4 broches

Référence AM5576

EAN13 : -

CUP : 85369010

Attributs du produit :

caractéristiques du produit :

Courant: 25A

Tension: 250V AC

Nombre de broches: 4-pin



Description du produit :

Connecteur étanche pour fils de 8 à 12 mm de diamètre. Contacts plaqués or.

Courant maximal : 25A




Tension maximale : 250V AC

Protection : IP68

Température de fonctionnement : -20 - 110°C

Humidité relative : 90 % - 95 %.

Matériau : Polyamide

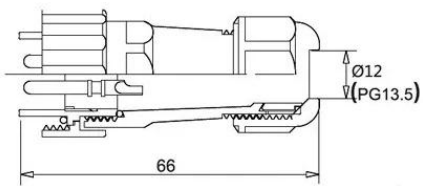

SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78