


Résistance CMS 1206 0,25 W, 1 %

Référence AM9624

EAN13 : -

CUP : 85332900

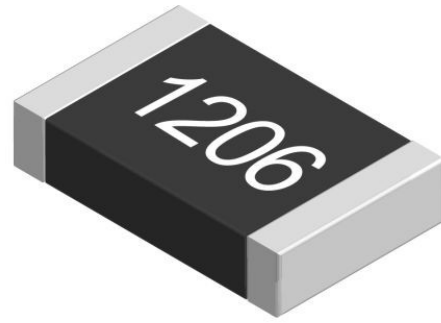

Attributs du produit :


La résistance: 0 Ohm, 0R0, 0,01 Ohm, R01, 0,011 Ohm, R011, 0,012 Ohm, R012, 0,015 Ohm, R015, 0,016 Ohm, R016, 0,018 Ohm, R018, 0,02 Ohm, R02, 0,022 Ohm, R022, 0,024 Ohm, R024, 0,027 Ohm, R027, 0,03 Ohm, R03, 0,033 Ohm, R033, 0,036 Ohm, R036, 0,039 Ohm, R039, 0,04 Ohm, R04, 0,043 Ohm, R043, 0,047 Ohm, R047, 0,05 Ohm, R05, 0,051 Ohm, R051, 0,056 Ohm, R056, 0,062 Ohm, R062, 0,068 Ohm, R068, 0,075 Ohm, R075, 0,082 Ohm, R082, 0,091 Ohm, R091, 0,1 Ohm, R10, 0,11 Ohm, R11, 0,12 Ohm, R12, 0,13 Ohm, R13, 0,15 Ohm, R15, 0,16 Ohm, R16, 0,18 Ohm, R18, 0,2 Ohm, R20, 0,22 Ohm, R22, 0,24 Ohm, R24, 0,27 Ohm, R27, 0,3 Ohm, R30, 0,33 Ohm, R33, 0,36 Ohm, R36, 0,39 Ohm, R39, 0,4 Ohm, R40, 0,43 Ohm, R43, 0,47 Ohm, R47, 0,5 Ohm, R50, 0,51 Ohm, R51, 0,56 Ohm, R56, 0,62 Ohm, R62, 0,68 Ohm, R68, 0,75 Ohm, R75, 0,82 Ohm, R82, 0,91 Ohm, R91, 1 Ohm, 1R0, 1,1 Ohm, 1R1, 1,2 Ohm, 1R2, 1,3 Ohm, 1R3, 1,5 Ohm, 1R5, 1,6 Ohm, 1R6, 1,8 Ohm, 1R8, 2 Ohm, 2R0, 2,2 Ohm, 2R2, 2,4 Ohm, 2R4, 2,7 Ohm, 2R7, 3 Ohm, 3R0, 3,3 Ohm, 3R3, 3,6 Ohm, 3R6, 3,9 Ohm, 3R9, 4,3 Ohm, 4R3, 4,7 Ohm, 4R7, 5,1 Ohm, 5R1, 5,6 Ohm, 5R6, 6,2 Ohm, 6R2, 6,8 Ohm, 6R8, 7,5 Ohm, 7R5, 8,2 Ohm, 8R2, 9,1 Ohm, 9R1, 10 Ohm, 10R, 11 Ohm, 11R, 12 Ohm, 12R, 13 Ohm, 13R, 15 Ohm, 15R, 16 Ohm, 16R, 18 Ohm, 18R, 20 Ohm, 20R, 22 Ohm, 22R, 24 Ohm, 24R, 27 Ohm, 27R, 30 Ohm, 30R, 33 Ohm, 33R, 36 Ohm, 36R, 39 Ohm, 39R, 43 Ohm, 43R, 47 Ohm, 47R, 51 Ohm, 51R, 56 Ohm, 56R, 62 Ohm, 62R, 68 Ohm, 68R, 75 Ohm, 75R, 82 Ohm, 82R, 91 Ohm, 91R, 100 Ohm, 100R, 110 Ohm, 110R, 120 Ohm, 120R, 130 Ohm, 130R, 150 Ohm, 150R, 160 Ohm, 160R, 180 Ohm, 180R, 200 Ohm, 200R, 220 Ohm, 220R, 240 Ohm, 240R, 270 Ohm, 270R, 300 Ohm, 300R, 330 Ohm, 330R, 360 Ohm, 360R, 390 Ohm, 390R, 430 Ohm, 430R, 470 Ohm, 470R, 510 Ohm, 510R, 560 Ohm, 560R, 620 Ohm, 620R, 680 Ohm, 680R, 750 Ohm, 750R, 820 Ohm, 820R, 910 Ohm, 910R, 1 kOhm, 1K0, 1,1 kOhm, 1K1, 1,2 kOhm, 1K2, 1,3 kOhm, 1K3, 1,5 kOhm, 1K5, 1,6 kOhm, 1K6, 1,8 kOhm, 1K8, 2 kOhm, 2K0, 2,2 kOhm, 2K2, 2,4 kOhm, 2K4, 2,7 kOhm, 2K7, 3 kOhm, 3K0, 3,3 kOhm, 3K3, 3,6 kOhm, 3K6, 3,9 kOhm, 3K9, 4,3 kOhm, 4K3, 4,7 kOhm, 4K7, 5,1 kOhm, 5K1, 5,6 kOhm, 5K6, 6,2 kOhm, 6K2, 6,8 kOhm, 6K8, 7,5 kOhm, 7K5, 8,2 kOhm, 8K2, 9,1 kOhm, 9K1, 10 kOhm, 10K, 11 kOhm, 11K, 12 kOhm, 12K, 13 kOhm, 13K, 15 kOhm, 15K, 16 kOhm, 16K, 18 kOhm, 18K, 20 kOhm, 20K, 22 kOhm, 22K, 24 kOhm, 24K, 27 kOhm, 27K, 30 kOhm, 30K, 33 kOhm, 33K, 36 kOhm, 36K, 39 kOhm, 39K, 43 kOhm, 43K, 47 kOhm, 47K, 51 kOhm, 51K, 56 kOhm, 56K, 62 kOhm, 62K, 68 kOhm, 68K, 75 kOhm, 75K, 82 kOhm, 82K, 91 kOhm, 91K, 100 kOhm, 100K, 110 kOhm, 110K, 120 kOhm, 120K, 130 kOhm, 130K, 150 kOhm, 150K, 160 kOhm, 160K, 180 kOhm, 180K, 200 kOhm, 200K, 220 kOhm, 220K, 240 kOhm, 240K, 270 kOhm, 270K, 300 kOhm, 300K, 330 kOhm, 330K, 360 kOhm, 360K, 390 kOhm, 390K, 430 kOhm, 430K, 470 kOhm, 470K, 510 kOhm, 510K, 560 kOhm, 560K, 620 kOhm, 620K, 680 kOhm, 680K, 750 kOhm, 750K, 820 kOhm, 820K, 910 kOhm, 910K, 1 mOhm, 1M0, 1,1 mOhm, 1M1, 1,2 mOhm, 1M2, 1,3 mOhm, 1M3, 1,5 mOhm, 1M5, 1,6 mOhm, 1M6, 1,8 mOhm, 1M8, 2 mOhm, 2M0, 2,4 mOhm, 2M4, 2,7 mOhm, 2M7, 3 mOhm, 3M0, 3,3 mOhm, 3M3, 3,6 mOhm, 3M6, 3,9 mOhm, 3M9, 4,3 mOhm, 4M3, 4,7 mOhm, 4M7, 5,1 mOhm, 5M1, 5,6 mOhm, 5M6, 6,8 mOhm, 6M8, 7,5 mOhm, 7M5, 8,2 mOhm, 8M2, 9,1 mOhm, 9M1, 10 mOhm, 10 m

caractéristiques du produit :

Performances de P: 0,25 W
Coéfficient de température: ± 100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
Tolérance: 1%
Exécution: SMD
Max. Tension: 200 V
Masse: 0,2 g

Description du produit :

Taille de résistance CMS 1206, les paramètres peuvent être trouvés dans les spécifications du produit.

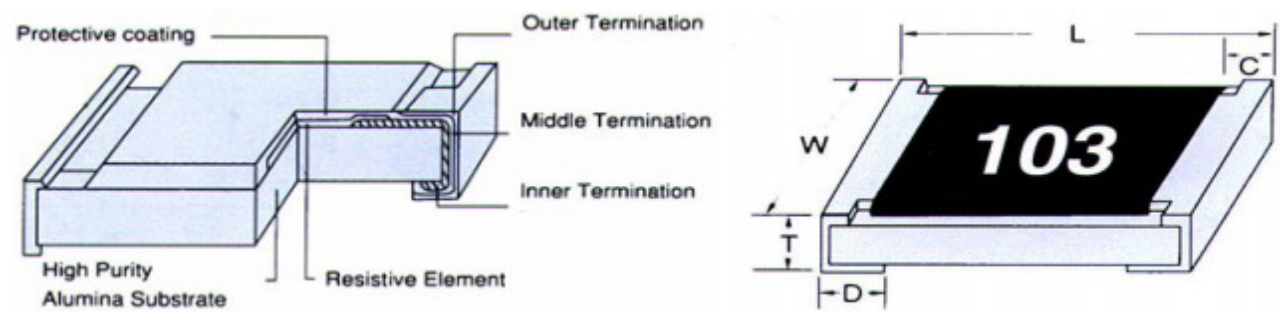

L ($\pm 0,1$ mm)	L ($\pm 0,1$ mm)	T ($\pm 0,1$ mm)	C ($\pm 0,2$ mm)	D ($\pm 0,2$ mm)
3,10 mm	1,60 mm	0,55 mm	0,45 mm	0,40 mm

