

SP16 montage sur panneau, étanche IP68 connecteur de câble, 9 broches

Référence AM2465

EAN13 : -

CUP : 85369010

Attributs du produit :

caractéristiques du produit :

Courant: 5A

Tension: 250V AC

Nombre de broches: 9-pin



Description du produit :

Connecteur de panneau étanche pour fils de 5,5 à 8 mm de diamètre. Contacts plaqués or.

Courant maximal : 5A


Tension maximale : 250V AC

Protection : IP68

Température de fonctionnement : -20 - 110°C (-4 - 110°F)

Humidité relative : 90 % - 95 %.

Matériau : Polyamide

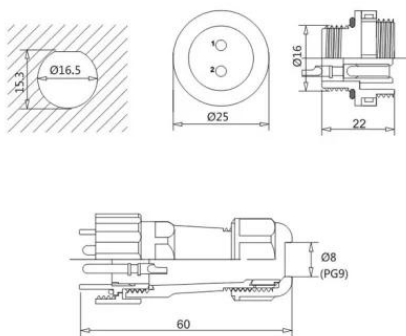

SP16	02	03	04	05	07	09
M16e contact face view						
Contact diameter	Ø1.8×2	Ø1.8×3	Ø1×4	Ø1×5	Ø1×7	Ø1×9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000