


# Unité de contrôle sBoard II, pour accès P2P, WG-26-37

Référence AM6804

EAN13 : -

CUP : 85412900

## Attributs du produit :

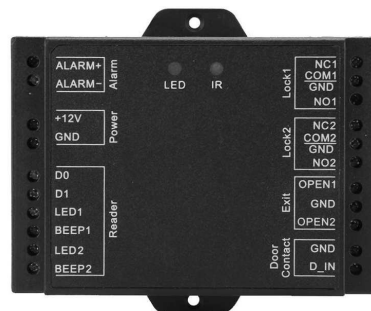

## caractéristiques du produit :

Tension: 12 V DC

Couverture: IP65

## Description du produit :

**Contrôleur pour 1 à 2 portes. Le principal avantage de l'utilisation de cette unité est qu'elle garantit une sécurité accrue du contrôle d'accès des utilisateurs, puisque l'unité de contrôle est connectée au lecteur ou au clavier via l'interface WG - Wiegand, et il n'y a aucun risque d'ouvrir les serrures/portes lors du démontage de l'appareil extérieur lui-même et de la réalisation de connexions électriques manuelles à l'intérieur du clavier ou du lecteur. Cet appareil accessible de l'extérieur envoie ensuite un signal au format Wiegand au sBoard II via Wiegand, qui ouvre alors n'importe quelle serrure.**

### Caractéristiques:

- Unité de commande compacte, peu encombrante et pratique. Fiable et adapté au montage dans un boîtier de type 86 pour une installation à l'intérieur des locaux
- Tous les réglages du sBoard II sont très simples à l'aide de la télécommande IR incluse.
- La capacité de mémoire est de 2100 utilisateurs, adaptée aux bureaux, villas, usage domestique, etc.
- Les portes équipées de serrures électriques ne peuvent pas être ouvertes sans autorisation, même en démontant le lecteur connecté au sBoard II.
- Les informations de chaque utilisateur peuvent être facilement copiées entre chaque lecteur/sboard II
- Chaque utilisateur peut modifier son mot de passe sans confirmation de l'administrateur si un seul lecteur est connecté
- Il est possible de se connecter à différentes serrures électriques de type NO et NC
- les données utilisateur peuvent être copiées entre les unités
- l'accès peut être partagé avec d'autres utilisateurs via un code QR ou par annulation de l'utilisateur MASTER

format de sortie : Wiegand 26-37

nombre maximum d'utilisateurs : 2100

tension de fonctionnement : 12, 24 V CC (9-24 V CC)

courant de travail: max. 30 mA

réglage de commutation du relais : 1 à 99 secondes (réglage d'usine 5 secondes)

charge de verrouillage maximale : 5 A

relais de sortie : 2x

environnement de travail : -40 - +60°C, max. 90% d'humidité

taille: 100x86x26mm

Poids unitaire : 110 g

matériau du boîtier : plastique

