

Potentiomètre WX112, WX050, 3 broches

Référence AM0538

EAN13 : -

CUP : 85334090

Attributs du produit :

La résistance: 100 Ohm, 100R, 220 Ohm, 220R, 1 kOhm, 1K0, 2,2 kOhm, 2K2, 3,3 kOhm, 3K3, 4,7 kOhm, 4K7, 5,6 kOhm, 5K6, 10 kOhm, 10K, 22 kOhm, 22K, 33 kOhm, 33K, 47 kOhm, 47K

caractéristiques du produit :

Tolérance: 5%

Performance: 5 W

Couverture: IP40

Nombre de broches: 3-pin



Description du produit :

Potentiomètre linéaire avec une tolérance de $\pm 5\%$.

Pd - Puissance dissipée : 5 W

Nombre de tours : 1 (300°)

Type de potentiomètre : axial

Type de rail : fil

Caractéristiques du potentiomètre : mono

Tolérance de linéarité : $\pm 5\%$.

Résistance d'isolation minimale : 1000mOhm


Dimensions : 47x43x25mm

Espacement des broches : 5mm


Tension de fonctionnement maximale : 200V

Longueur de l'arbre : 9mm, diamètre de l'arbre : 6mm

Diamètre du trou de montage : 10mm (fixation par écrou)

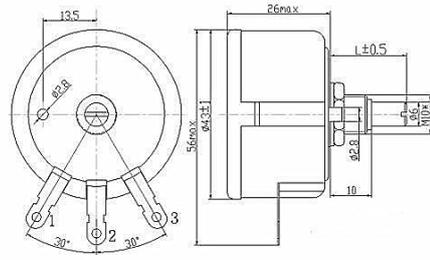

Mounting Hole Dimensions



Note the Terminal Position

