# Alimentation 28V, 7,1A - 200W

Référence AM7969
EAN13 : -
CUP : 85044090

## Attributs du produit :

## caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 190V-265 V AC, 50/60 Hz
Tension de sortie: 28 V DC
Courant de sortie: 7,1 A
Puissance de sortie: 200 W
Couverture: IP20

## Description du produit :

Alimentation industrielle commutée destinée à être installée ou dans des armoires de distribution. Cette source est de conception industrielle, elle est recouverte d'un cadre métallique avec protection IP20, elle dispose de vis de bornes standards pour connecter la tension secteur d'entrée y compris le fil de terre et trois paires de fils de sortie de tension continue. La source dispose d'une protection contre les courts-circuits, d'une protection contre les surtensions et d'une protection contre les surcharges de courant. La source industrielle est activement refroidie. La source d'alimentation comprend une diode LED qui sert d'indicateur de puissance ainsi qu'un trimmer de réglage, grâce auquel la tension de sortie de la source d'alimentation peut être ajustée.

Convient, par exemple, pour alimenter des servomoteurs, la domotique, les portails d'entrée et d'autres applications. Comptez toujours sur une réserve de performance suffisante (20-25%), il est déconseillé de faire fonctionner la source longtemps à la limite des possibilités de performance. Vous pouvez trouver davantage de sources industrielles d'autres paramètres dans notre offre.

Tension d'entrée : 190-265 V CA, 50/60 Hz.
Tension de sortie : 28 V CC, maximum 7,1 A
Protection de surcharge
Protection de survoltage
Protection de court circuit
Construction en acier
Certificats : CCC/FCC/CE, ROHS
Température de fonctionnement : -30~50°C
Humidité ambiante : 0 ~ 95 %
Pour usage interne uniquement
Taille: 195x99x50mm
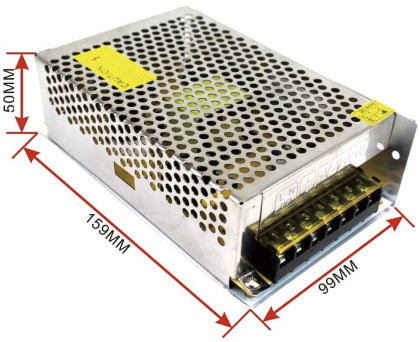
**La source d'alimentation n'est pas adaptée pour alimenter les robots tondeuses Husqvarna !**