

Câble conducteur de LED 12A, conducteur RF

Codes produits :

Référence AM5261

EAN13 : -


CUP : 94059900

caractéristiques du produit :

Tension: 12 V DC

Connecteur: Sans connecteur

Couverture: IP22

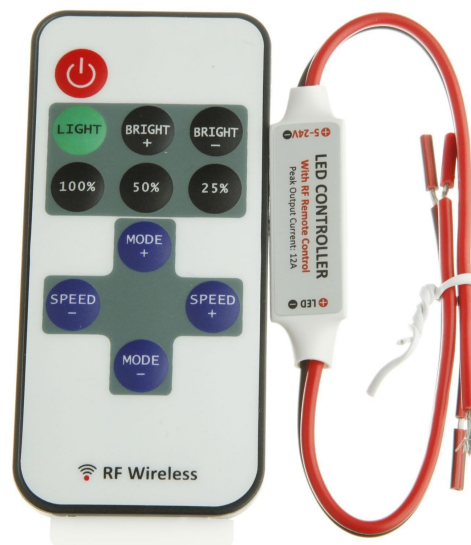

Attributs du produit :

Description du produit :

Petit mais très fonctionnel. Comprend 5 fonctions en mode dynamique, 8 fonctions en mode statique, gradateur. Plusieurs types de modes, comme la couleur statique, le changement progressif, le stroboscope, etc. Fonction de mémoire automatique (sauvegarde du dernier réglage). Utilisé pour les bandes de LED à une seule couleur, comme les 5050, 3528, etc ou les LED.

Driver RF avec 10 boutons

fréquence de travail 433.92 MHz

température de travail : -20 à 60°C

contrôle de la luminosité

tension 12V

puissance max 12A

Galerie de produits :

