

GX16, connecteur de connexion de câble, métal

Référence AM5076

EAN13 : -

CUP : 85369010

Attributs du produit :

Nombre de broches: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 7-pin, 6-pin, 8-pin, 9-pin, 10-pin

caractéristiques du produit :

Tension: 125V AC

Couverture: IP22

Résistance de transition: 0.5 mOhm



Description du produit :

Connecteur d'accueil étanche pour fils d'un diamètre de 5,0 à 6,5 mm.

Tension maximale : 125 V CA


Protection : IP22

Température de fonctionnement : -50 - 70°C

Humidité relative : 90 % - 95 %

Matériel: Métal

Contenu de l'emballage : mâle + femelle

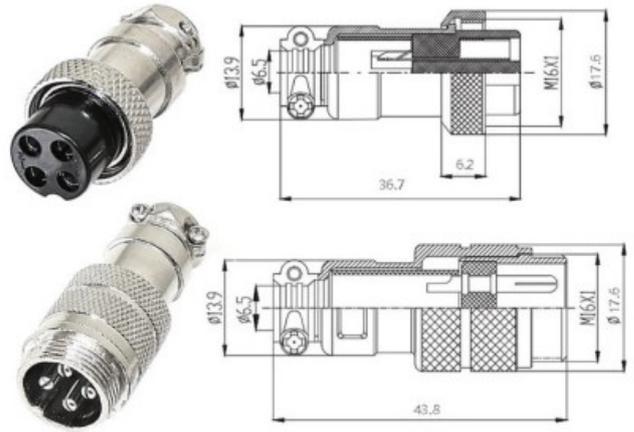

GX16	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Contact number (cores)									
Contact dia	φ2×2.5	φ3×2.5	φ4×2.5	φ5×2.0	φ6×1.2	φ7×1.2	φ8×1.2	φ9×1.2	φ10×1.2
Rated current A	7A	7A	5A	5A	4A	4A	4A	4A	4A
Rated/Pulse voltage (AC.V)	125V								
Insulation/Contact Resistance MΩ	1.5/1500	1.5/1500	1.5/1500	2.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500