

Manchon thermorétractable, différents diamètres

Codes produits :

Référence AM0551

EAN13 : -

CUP : 85369010



caractéristiques du produit :

Couverture: IP67

Tension de coupure: 1000 V

Attributs du produit :

Section du conducteur: 0,25-0,34 mm²,

0,50-1,00 mm², 0,75-1,50 mm²,

1,50-2,50 mm², 2,50-4,00 mm²,


4,00-6,00 mm², 6,00-10,00 mm²

Description du produit :

Rapport de rétrécissement : 2:1

Matériel: Nylon

Soudure : étain sans plomb

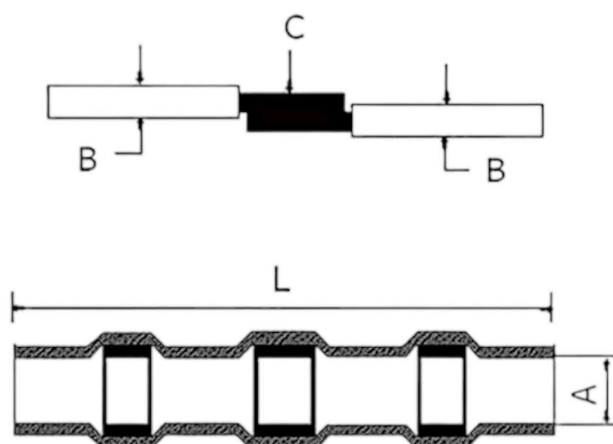

Couleur	Désign	Section	Un	L (min.)	B (min.)	B + C	C (min.)
---------	--------	---------	----	----------	----------	-------	----------

	ation du modèle	du cond ucteur	(min.)			(max.)	
Blanc	SST-11	0,25-0,35 ^{mm²}	1,7 mm	26 milli mètres	1,0 mm	1,7 mm	0,76 mm
Rouge	SST-21	0,50-1,00m ^{m²}	2,7 mm	40mm	1,4 mm	2,7 mm	1,2 mm
Vert	SST-51	0,75-1,50m ^{m²}	3,5 mm	40mm	1,5 mm	3,5 mm	1,3 mm
Bleu	SST-31	1,50-2,50m ^{m²}	4,5 mm	40mm	2,3 mm	4,5 mm	2,0 mm
violet	SST-61	2,50-4,00m ^{m²}	5,5 mm	40mm	2,5 mm	5,5 mm	2,2 mm
Jaune	SST-41	4,00-6,00m ^{m²}	6,0 mm	40mm	3,7 mm	6,0 mm	3,4 mm
Orange	SST-71	6,00-10,00m ^{m²}	7,3 mm	30mm	3,8 mm	7,3 mm	3,4 mm

Galerie de produits :

