Convertisseur de tension de 12V à 60V, 33,3A, 2000W, IP22

Référence AM2450
EAN13 : -
CUP : 85044090

Attributs du produit :

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 12V DC
Tension de sortie: 60V DC
Courant de sortie: 33.3A
Puissance de sortie: 2000W
Couverture: IP68
Durée de vie: 50 000 heures

Description du produit :

Convertisseur de tension DC/DC rackable de 12 V DC à 60 V DC maximum à court terme 33,3 A.

Tension d'entrée : 12 V CC (10,5-16 V CC)
Tension de sortie : 560 V DC, maximum 33,3 A (court terme), 26,6 A en continu
Efficacité : 90 %
Consommation à vide : 100 mA maximum
Protection contre les surcharges, surtensions, surchauffes, courts-circuits
Construction en aluminium avec ailettes pour la dissipation thermique
Certificats : CE, ROHS
Température de fonctionnement : -30 ~ +65 °C
Humidité ambiante : 20 ~ 90 % HR
Protection : IP68
Taille: 440x300x110mm
Poids : 5500g

Montage : Rack 19" 2,5U

La source est conçue pour un fonctionnement continu.

Pour les charges avec un courant de fonctionnement relativement stable, il est recommandé de contrôler le taux de charge de fonctionnement continu à environ 80 %. Les amplificateurs de puissance inductifs, capacitifs, les radios et autres charges de classe moteur de puissance sont meilleurs lorsque la charge est d'environ 50 %. Ce type de charge a de grandes performances dynamiques.

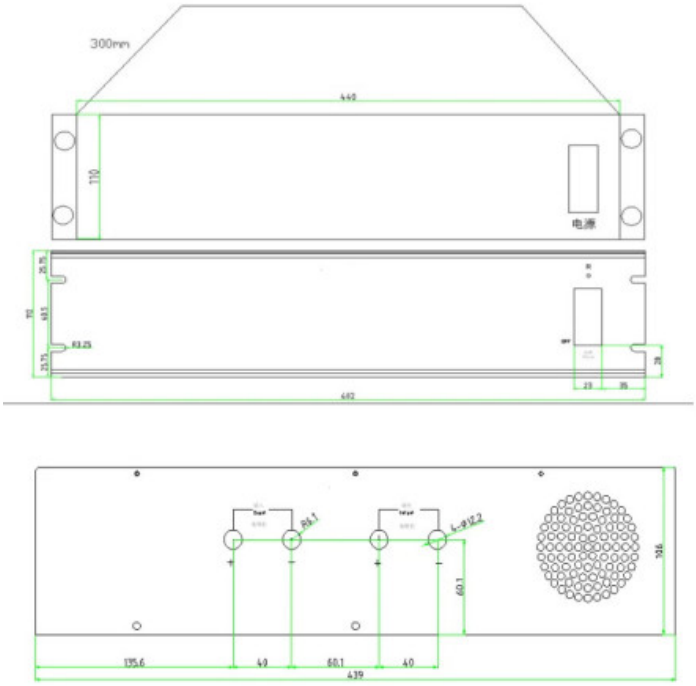
300mm
440
110
电源
482
135.6
49
60.1
40
439