

Serrure électromagnétique LY01, goupille ronde

Codes produits :

Référence AM2153


EAN13 : -

CUP : 83014090

caractéristiques du produit :

Connecteur: XH2,54 - 2pin

Couverture: IP22

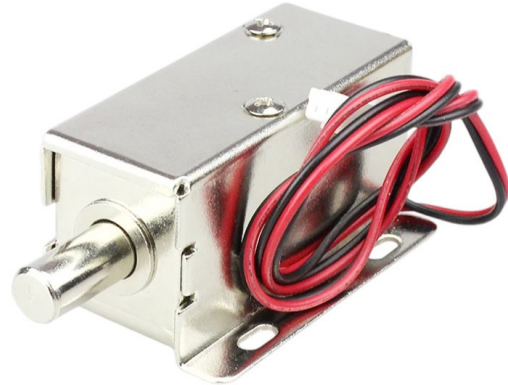

Attributs du produit :

Tension: 12 V DC, 24 V DC

Description du produit :

Serrure électromagnétique avec goupille.

La serrure est toujours fermée, après avoir connecté la tension de démarrage (max. 0-10 s), la serrure libère le loquet.

Courant nominal : 1,2 A

Temps d'ouverture maximum : 10s

Température de fonctionnement : -10 ~ +60°C

Taille 54x38x28 mm

Longueur du câble 370 mm

prix pour 1 pièce

ATTENTION : Lors de l'utilisation d'une serrure électromagnétique, le temps de déverrouillage doit être vérifié entre 0 et 10 secondes. Si le temps de déverrouillage est excessif et que la température de la serrure électronique augmente, la serrure électronique risque d'être endommagée.

Galerie de produits :

