

Alimentation pour LED 200 W, 65-85 V, 2400 mA, IP65

Codes produits :

Référence AM4856

EAN13 : -

CUP : 85044090


caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 100-265 V AC, 50/60 Hz

Tension de sortie: 65-85 V DC

Courant de sortie: 2400 mA

Couverture: IP65

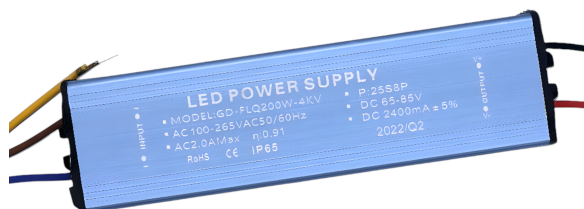

Attributs du produit :

Description du produit :

Cette alimentation LED puissante à courant constant de 2400 mA est conçue pour les applications LED exigeantes telles que les projecteurs, l'éclairage industriel et extérieur. Grâce à sa large plage de tension d'entrée (100-265 V CA), sa construction robuste en aluminium et son indice de protection IP65, elle assure une alimentation stable même dans des conditions difficiles et prolonge considérablement la durée de vie des modules LED.

Spécifications techniques

- Puissance : 200 W
 - Courant de sortie : 2400 mA \pm 5 %
 - Tension de sortie : CC 65-85 V
 - Tension en circuit ouvert : DC120V (MAX)
 - Tension d'entrée : CA 100-265 V, 50/60 Hz
 - Type de pilote : Non isolé - courant constant
 - Matériau du boîtier : Alliage d'aluminium - haute efficacité de refroidissement
 - Protection : IP65 - résistance à l'eau et à la poussière
-

- Poids : 232 g
- Dimensions : 130 × 36 × 25 mm
- Certification : CE, RoHS,
- PF : $\geq 0,95$
- Protection contre les surtensions : 4 kV

Fonctions et caractéristiques

- Courant constant de 2400 mA pour modules LED puissants 65–85 V.
- Sa conception non isolée garantit un rendement élevé et des dimensions compactes.
- Construction en aluminium avec refroidissement passif pour un fonctionnement à long terme.
- Haute compatibilité avec une large gamme de tensions d'entrée CA.
- Convient aux modes parallèle et série selon le type d'installation des LED.
- Sortie stable sans scintillement ni fluctuations de courant.
- La protection IP65 permet une utilisation en extérieur même dans des environnements poussiéreux.

Idéal pour

- Projecteurs LED 65–85 V
- Éclairage industriel et extérieur
- Éclairage architectural des bâtiments
- Modules LED COB puissants
- Phares à DEL et panneaux lumineux puissants

Contenu de l'emballage

- 1× Alimentation LED 200 W, 2400 mA, DC 65–85 V (IP65)

Pourquoi choisir ce produit ?

- Courant élevé de 2400 mA pour alimenter des puces LED puissantes.
- Boîtier compact à haute résistance et dissipation thermique parfaite.
- Protection IP65 pour une utilisation extérieure sans problème.
- Fonctionnement fiable même en cas de fluctuations de la tension d'entrée.
- Certifications CE et RoHS – un gage de sécurité et de qualité.

Galerie de produits :

