


# Pince de connexion WAGO PUSH WIRE 2273-203

## Codes produits :

Référence AM8795  
EAN13 : 4050821027850  
CUP : 85044090

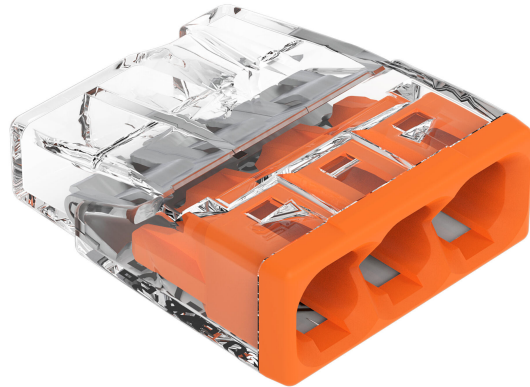

## caractéristiques du produit :

Courant: 24 A  
Tension nominale: 450 V  
Nombre de broches: 3-pin

## Attributs du produit :

## Description du produit :

Le WAGO 2273-203 est un connecteur compact à 3 voies destiné au raccordement de conducteurs en cuivre massif dans les boîtes de jonction et autres installations électriques. Son système d'insertion rapide et directe permet un branchement sans vissage. Le corps transparent facilite le contrôle visuel de l'insertion du conducteur.

## Spécifications techniques

- Fabricant : WAGO
  - Modèle : 2273-203
  - Série : 2273 POUSSOIR COMPACT À FIL
  - Type de produit : connecteur de boîte de jonction
  - Nombre de trajets : 3
  - Courant nominal : 24 A
  - Tension nominale : 450 V
  - Section du fil : 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Calibre du fil : 16 AWG, 20 AWG
  - Type de montage : câble
  - Type de terminaison : fil à insertion
  - Matériau de contact : cuivre
  - Couleur : orange, transparent
-

- Température de fonctionnement maximale : 60 °C
- Encapsulé : oui
- Assuré : non
- Certification de zone dangereuse : non

### **Fonctions et caractéristiques**

- Conception compacte pour une utilisation dans les boîtes d'installation et de distribution.
- Connexion des conducteurs par insertion sans bornes à vis.
- Boîtier transparent permettant de vérifier l'insertion correcte du fil.
- 3 entrées séparées pour connecter trois fils.
- Corps de connecteur isolé pour installation électrique.

### **Idéal pour**

- Raccordement des fils dans les installations électriques domestiques et industrielles.
- Pour une utilisation dans les boîtes de jonction et d'installation.
- Connexion rapide et nette des conducteurs en cuivre massif.

### **Contenu de l'emballage**

- Connecteur WAGO 2273-203

### **Pourquoi choisir ce produit ?**

- Numéro de catalogue WAGO clairement identifié : 2273-203.
- Conception compacte adaptée aux espaces d'installation limités.
- Le corps transparent permet l'inspection visuelle du raccordement des fils.
- Le système de connexion par emboîtement simplifie l'assemblage sans vis.
- Les paramètres techniques de 24 A et 450 V correspondent à une utilisation dans les installations électriques dans le cadre de l'utilisation prévue du produit.

### **Instructions d'installation et d'utilisation**

- Conçu pour les conducteurs dont la gamme et la conception correspondent aux spécifications du produit.
  - Avant d'insérer le fil, il est nécessaire de bien dénuder l'isolant et de vérifier que l'extrémité du fil n'est pas endommagée.
  - Après le branchement, il est conseillé de vérifier visuellement la position du fil à travers le corps transparent du connecteur.
  - Procédez à l'installation uniquement conformément aux règles relatives aux installations électriques et en tenant compte de la tension et du courant nominaux du produit.
-

## Avis de sécurité

- Ce produit est destiné aux installations électriques ; un branchement incorrect peut entraîner un choc électrique, un court-circuit ou une surchauffe du raccordement.
- Le circuit doit être débranché de l'alimentation électrique avant tout montage ou démontage.
- L'installation à 450 V ne peut être effectuée que par une personne possédant les qualifications professionnelles appropriées.
- Ne pas dépasser les paramètres électriques et de température nominaux du produit.
- N'utilisez pas de connecteur endommagé ni de fils dont l'isolation est endommagée ou dont la conception est inadaptée.

## Galerie de produits :

