

Câble audio V03VH-H 2×1,00 mm² B/C

Codes produits :

Référence AM8234

EAN13 : -


CUP : 85444991

caractéristiques du produit :

Couleur: Blanc

La Coupe transversale: 1,00 mm²

Le nombre de veines: 2

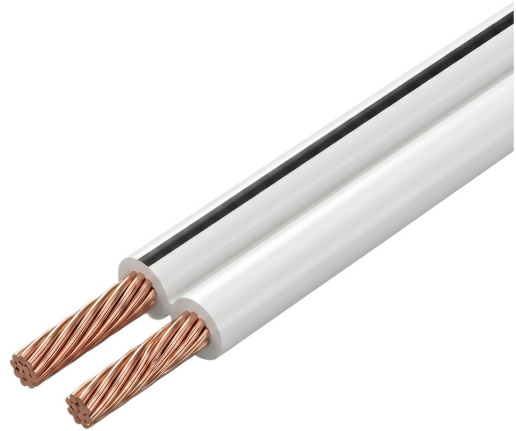

Attributs du produit :

Description du produit :

Le câble audio V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C est un câble plat à deux conducteurs conçu pour les applications audio et de signal. Grâce à deux conducteurs en cuivre de même section, il convient aux connexions simples dans les réseaux basse tension et audio où un blindage n'est pas requis.

Spécifications techniques

- Désignation de type : V(H)03VH-H
 - EAN : 8591043319485
 - Unité de vente : 1 m
 - Nombre de conducteurs : 2
 - Section nominale du conducteur : 1 mm²
 - Matériau du conducteur : cuivre
 - Géométrie du câble : plate
 - Isolation des conducteurs : PVC
 - Matériau de la gaine extérieure : sans gaine extérieure
 - Tension nominale U₀ : 300 V
 - Tension nominale U : 300 V
 - Conducteur de protection : non
 - Conception sans halogène selon EN IEC 60754-2 : non
-

- Conception sans halogène : non
- Faible émission de fumée selon IEC 61034-2 : non
- Résistance à l'huile : non
- Blindage : non
- Emballage standard : 100 m

Fonctions et caractéristiques

- La conception à deux conducteurs permet un acheminement simple du signal ou de la connexion d'alimentation dans les applications correspondantes.
- La forme plate du câble facilite l'acheminement dans les espaces restreints.
- Les conducteurs en cuivre assurent une conductivité électrique adaptée à la section donnée du câble.
- L'isolation en PVC de chaque conducteur assure une séparation électrique de base des conducteurs.
- Le câble n'est pas blindé, il n'est donc pas destiné aux installations nécessitant une protection accrue contre les interférences électromagnétiques.
- Le câble ne contient pas de conducteur de protection.

Idéal pour

- Connexions audio avec un câblage à deux conducteurs.
- Réseaux de signaux sans exigence de blindage.
- Installations de câblage intérieur simples dans la plage des paramètres spécifiés pour ce câble.
- Utilisation d'entretien et de montage où un câble plat à deux conducteurs avec des conducteurs en cuivre est requis.

Contenu de l'emballage

- 1 m de câble audio V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C.

Pourquoi choisir ce produit

- Construction à deux conducteurs clairement spécifiée avec une section de 1 mm².
- Les conducteurs en cuivre et l'isolation en PVC correspondent à une utilisation courante dans les applications audio et de signal.
- La conception plate convient à un acheminement clair du câble.
- La vente au mètre permet de commander la longueur selon les besoins de l'installation.

Instructions d'installation et d'utilisation

- Utilisez le câble uniquement dans la plage de ses paramètres
-

électriques spécifiés.

- Avant le raccordement, vérifiez l'absence de dommages mécaniques à l'isolation et le dénudage correct des conducteurs.
- Lors de l'installation, évitez d'endommager l'isolation par des arêtes vives, une traction excessive ou une fixation inappropriée.
- Pour une utilisation dans des circuits à tension dangereuse, une installation professionnelle par une personne possédant les qualifications électrotechniques appropriées est requise.

Avertissements de sécurité

- Le câble a une tension nominale de 300 V, il y a donc un risque de choc électrique lorsqu'il est utilisé dans des circuits électriques.
- Avant l'installation, la modification ou la connexion, le circuit concerné doit être déconnecté de l'alimentation en toute sécurité.
- Un câblage incorrect, une isolation endommagée ou une surcharge des conducteurs peuvent provoquer un court-circuit, une surchauffe ou des dommages à l'équipement.
- Le câble n'est pas équipé d'un conducteur de protection et n'est pas blindé ; ne l'utilisez pas dans des applications qui nécessitent ces caractéristiques.

Galerie de produits :