

Otpornik 2W, 1%, žičani

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM9305

EAN13: -

HS kód: 85332900

Parametri proizvoda:

Izvedba P: 2 W

Temperaturni koeficijent: ± 250 ppm/°C

Tolerancija: 1%

Izvršenje: Aksijalni

Masa: 0,2 g




Varijante proizvoda:

Otpornost: 1 Ohm, 1R0, 1,5 Ohm, 1R5, 2,2 Ohm, 2R2, 2,7 Ohm, 2R7, 3,3 Ohm, 3R3, 3,9 Ohm, 3R9, 4,7 Ohm, 4R7, 5,1 Ohm, 5R1, 6,2 Ohm, 6R2, 6,8 Ohm, 6R8, 7,5 Ohm, 7R5, 8,2 Ohm, 8R2, 10 Ohm, 10R, 12 Ohm, 12R, 15 Ohm, 15R, 18 Ohm, 18R, 20 Ohm, 20R, 22 Ohm, 22R, 27 Ohm, 27R, 30 Ohm, 30R, 33 Ohm, 33R, 36 Ohm, 36R, 39 Ohm, 39R, 43 Ohm, 43R, 47 Ohm, 47R, 51 Ohm, 51R, 56 Ohm, 56R, 62 Ohm, 62R, 68 Ohm, 68R, 75 Ohm, 75R, 82 Ohm, 82R, 91 Ohm, 91R, 100 Ohm, 100R, 120 Ohm, 120R, 150 Ohm, 150R, 180 Ohm, 180R, 200 Ohm, 200R, 220 Ohm, 220R, 240 Ohm, 240R, 270 Ohm, 270R, 300 Ohm, 300R, 330 Ohm, 330R, 360 Ohm, 360R, 390 Ohm, 390R, 430 Ohm, 430R, 470 Ohm, 470R, 510 Ohm, 510R, 560 Ohm, 560R, 620 Ohm, 620R, 680 Ohm, 680R, 750 Ohm, 750R, 820 Ohm, 820R, 910 Ohm, 910R, 1 kOhm, 1K0, 1,2 kOhm, 1K2, 1,5 kOhm, 1K5, 1,8 kOhm, 1K8, 2 kOhm, 2K0, 2,2 kOhm, 2K2, 2,4 kOhm, 2K4, 2,7 kOhm, 2K7, 3 kOhm, 3K0, 3,3 kOhm, 3K3, 3,6 kOhm, 3K6, 3,9 kOhm, 3K9, 4,3 kOhm, 4K3, 4,7 kOhm, 4K7, 5,1

kOhm, 5K1, 5,6 kOhm, 5K6, 6,2 kOhm,
 6K2, 6,8 kOhm, 6K8, 7,5 kOhm, 7K5, 8,2
 kOhm, 8K2, 9,1 kOhm, 9K1, 10 kOhm,
 10K, 12 kOhm, 12K, 15 kOhm, 15K, 18
 kOhm, 18K, 20 kOhm, 20K, 22 kOhm,
 22K, 24 kOhm, 24K, 27 kOhm, 27K, 30
 kOhm, 30K, 33 kOhm, 33K, 36 kOhm,
 36K, 39 kOhm, 39K, 43 kOhm, 43K, 47
 kOhm, 47K, 51 kOhm, 51K, 56 kOhm,
 56K, 62 kOhm, 62K, 68 kOhm, 68K, 75
 kOhm, 75K, 82 kOhm, 82K, 91 kOhm,
 91K, 100 kOhm, 100K, 120 kOhm, 120K,
 150 kOhm, 150K, 180 kOhm, 180K, 200
 kOhm, 200K, 220 kOhm, 220K, 240
 kOhm, 240K, 270 kOhm, 270K, 300
 kOhm, 300K, 330 kOhm, 330K, 360
 kOhm, 360K, 390 kOhm, 390K, 430
 kOhm, 430K, 470 kOhm, 470K, 510
 kOhm, 510K, 560 kOhm, 560K, 620
 kOhm, 620K, 680 kOhm, 680K, 820
 kOhm, 820K, 910 kOhm, 910K, 1 mOhm,
 1M0

Opis proizvoda:

Metalizirani otpornik, parametri se mogu pronaći u specifikaciji proizvoda.

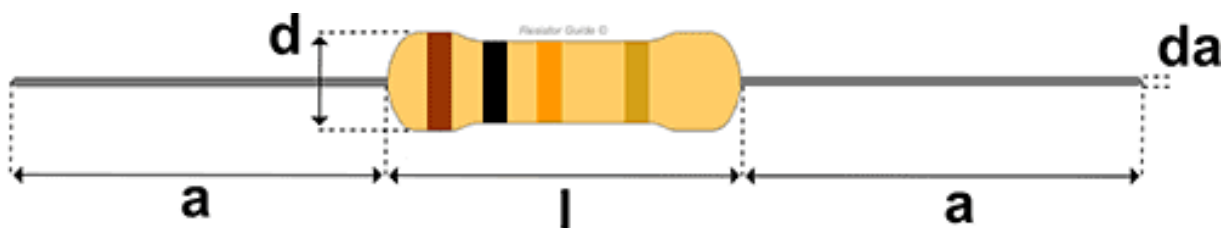

	l (± 1 mm)	d ($\pm 0,5$ mm)	i (± 3 mm)	da ($\pm 0,05$ mm)	maksimaln i napon
2W	15 mm	5,5 mm	28 mm	1 mm	250V

Galerija:

