

Upravljačka jedinica sBoard II, za P2P pristup, WG-26-37

Šifra proizvoda: AM6804

EAN13: -


HS kód: 85412900

Varijante proizvoda:

Parametri proizvoda:

Napetost: 12V DC

Pokriti: IP65

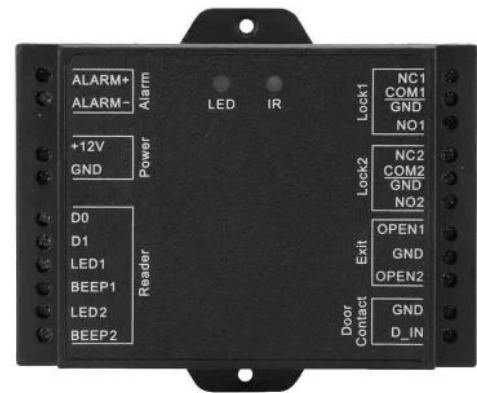

Opis proizvoda:

Kontroler za 1 do 2 vrata. Glavna prednost korištenja ove jedinice je što osigurava povećanu sigurnost kontrole pristupa korisnika, jer se kontrolna jedinica povezuje sa čitačem ili tipkovnicom spojenom na nju preko WG - Wiegand sučelja, te nema opasnosti od otvaranja brava/vrata kod rastavljanja samog vanjskog uređaja i električnog ručnog povezivanja unutar tipkovnice ili čitača. Ovaj eksterno dostupan uređaj zatim šalje signal u Wiegand formatu na sBoard II putem Wieganda, koji zatim otvara bilo koju bravu.

Svojstva:

- Kompaktna, praktična upravljačka jedinica koja štedi prostor. Pouzdan i pogodan za ugradnju u kutiju tipa 86 za ugradnju unutar prostorija
- Sve postavke sBoarda II vrlo su jednostavne pomoću priloženog IR kontrolera
- Kapacitet memorije je 2100 korisnika, pogodan za urede, vile, kućnu upotrebu itd.
- Vrata s električnom bravom ne mogu se neovlašteno otvoriti niti rastavljanjem čitača koji je spojen na sBoard II
- Informacije o svakom korisniku mogu se jednostavno kopirati između čitača/ploče II
- Svaki korisnik može promijeniti svoju lozinku bez potvrde administratora ako je povezan samo jedan čitač
- Moguće je spajanje s raznim električnim bravama tipa NO i NC
- korisnički podaci mogu se kopirati između pojedinačnih jedinica
- pristupi se mogu dijeliti s drugim korisnicima putem QR koda ili MASTER može biti ometen od strane korisnika

izlazni format: Wiegand 26-37

maksimalan broj korisnika: 2100

radni napon: 12, 24V DC (9-24V DC)

radna struja: max 30mA

postavka prebacivanja releja: 1-99 sekundi (tvornička postavka 5 sekundi)

maksimalno opterećenje brave: 5A

izlazni reljej: 2x

radna okolina: -40 - +60°C, maksimalno 90% vlage

dimenzija: 100x86x26mm

težina jedinice: 110g

materijal kućišta: plastika

