


sBoard II upravljačka jedinica, za P2P pristup, WG-26-37

Šifra proizvoda: AM6804

EAN13: -

HS kód: 85412900

Varijante proizvoda:

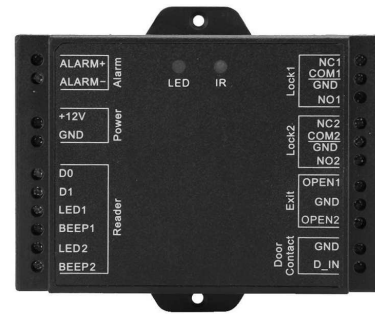

Parametri proizvoda:

Napetost: 12 V DC

Pokriti: IP65

Opis proizvoda:

Kontroler za 1 do 2 vrata. Glavna prednost korištenja ove jedinice je što osigurava povećanu sigurnost kontrole pristupa korisnika, budući da je upravljačka jedinica povezana s čitačem ili tipkovnicom preko WG - Wiegand sučelja, te ne postoji opasnost od otvaranja brava/vrata prilikom rastavljanja samog vanjskog uređaja i ručnih električnih spojeva unutar tipkovnice ili čitača. Ovaj eksterno dostupan uređaj zatim šalje signal u Wiegand formatu na sBoard II putem Wieganda, koji zatim otvara bilo koju bravu.

Značajke:

- Kompaktna, praktična upravljačka jedinica koja štedi prostor. Pouzdan i prikladan za ugradnju u kutiju tipa 86 za unutarnju ugradnju
- Sve postavke sBoarda II vrlo su jednostavne pomoću priloženog IR daljinskog upravljača.
- Kapacitet memorije je 2100 korisnika, pogodan za urede, vile, kućnu upotrebu itd.
- Vrata s električnom bravom ne mogu se otvoriti neovlašteno, čak ni rastavljanjem čitača spojenog na sBoard II.
- Podaci o svakom korisniku mogu se jednostavno kopirati između svakog čitača/ploče II
- Svaki korisnik može promijeniti svoju lozinku bez potvrde administratora ako je povezan samo jedan čitač
- Moguće je spajanje s raznim električnim bravama NO i NC tipa
- korisnički podaci mogu se kopirati između jedinica
- pristup se može podijeliti s drugim korisnicima putem QR koda ili otkazivanjem MASTER korisnika

izlazni format: Wiegand 26-37

maksimalan broj korisnika: 2100

radni napon: 12, 24V DC (9-24V DC)

radna struja: max. 30 mA

postavka prebacivanja releja: 1-99 sekundi (tvornička postavka 5 sekundi)

maksimalno opterećenje brave: 5A

izlazni relej: 2x

radna okolina: -40 - +60°C, max. 90% vlažnosti

dimenzija: 100x86x26mm

Težina jedinice: 110g

materijal kućišta: plastika

