

# Otpornik RX24 500W, 5%

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM9108

EAN13: -

HS kód: 85332900

## Parametri proizvoda:

Izvedba P: 50 W

Temperaturni koeficijent:  $\pm 100$  ppm/°C

Tolerancija: 5%

Nazivni napon: 500 V

Izvršenje: Aksijalni

Radna temperatura: -55°C - +225°C




## Varijante proizvoda:

Otpornost: 0,1 Ohm, R10, 0,5 Ohm, R50, 1 Ohm, 1R0, 2 Ohm, 2R0, 4 Ohm, 4R0, 5 Ohm, 5R, 8 Ohm, 8R0, 10 Ohm, 10R, 12 Ohm, 12R, 50 Ohm, 50R, 100 Ohm, 100R, 200 Ohm, 200R, 500 Ohm, 500R

## Opis proizvoda:

Otpornik serije RX24 je visokokvalitetan i vrlo stabilan otpornik za namatanje koji može raspršiti veliku snagu u malom prostoru s relativno niskom površinskom temperaturom. Snaga se brzo rasipa kao toplina kroz aluminijsko kućište na namjenskom hladnjaku. Otpornik RX24 ima rupe za montažu i opremljen je stezaljkama s bakrenim navojem. Otporni element je namotan na podlogu i zavaren na kape. Namotana šipka se zatim umetne u aluminijsku čahuru za optimalnu stabilnost i pouzdanost.

Maksimalna učinkovitost ovisi o hlađenju slobodnim zrakom na 25 °C.

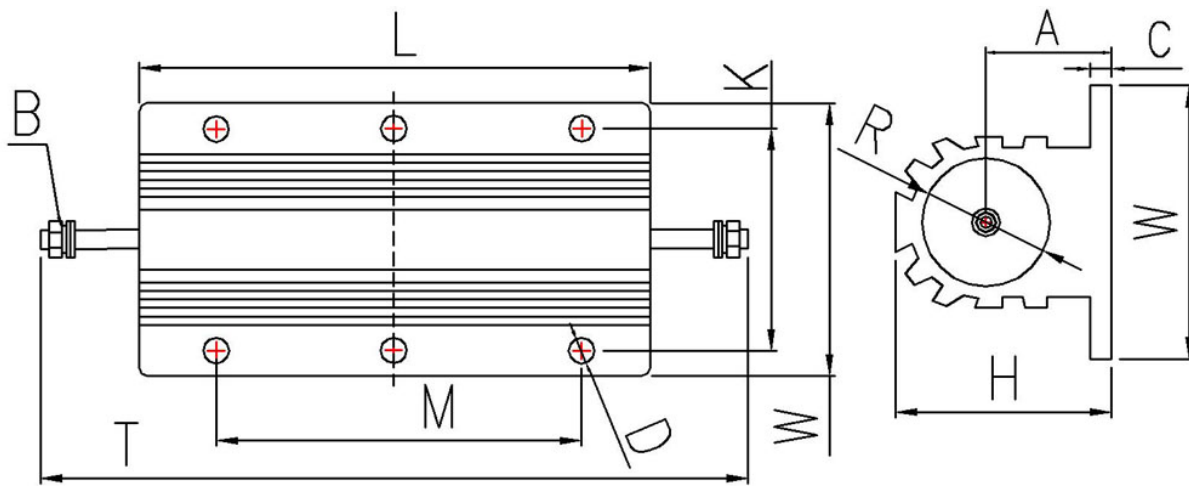

RX24	L ( $\pm 1,5$ mm)	W ( $\pm 1$ mm)	H ( $\pm 1$ mm)	T ( $\pm 0,5$ mm)	M ( $\pm 2$ mm)	K ( $\pm 0,5$ mm)	B ( $\pm 1$ mm)	D ( $\pm 0,5$ mm)	C ( $\pm 0,5$ mm)
500 W	204 mm	73 mm	45 mm	260 mm	174 mm	58 mm	M6	5,5 mm	5,5 mm

RX24	Rashladna površina	Debljina rebra	Težina	Izolacijski napon	Maks. preo- pterećenje
500 W	8500 cm <sup>2</sup>	3 mm	970g	2000V	3000V

## Galerija:

