

SSR relej MRA-23D2, 230V AC/ 2A, na DIN šinu

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM1610

EAN13: -

HS kód: 85364190

Parametri proizvoda:

Napetost: 3-32 V DC

Pokriti: IP20

Maks. sklopljena struja: 2 A

Maks. sklopljeni napon: 250V AC /30 V DC

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Ultra-tanki poluprovodnički relej omogućuje prebacivanje izmjeničnog opterećenja pomoću istosmjernog upravljačkog signala. Njegov kompaktan dizajn sa širinom od samo 6,2 mm čini ga idealnim za aplikacije s ograničenim prostorom, kao što su sustavi automatizacije, električna oprema i pametne kuće.

Maksimalna kontaktna struja: 2A

Ulazni napon: 3-32V DC

Izlazni napon: 24-280V AC


Maksimalna frekvencija preklapanja: 25 Hz

Izolacijski napon između ulaza i izlaza: 2,5 kV

Zaštita od obrnutog polariteta ulaza diodom

Montaža na standardnu 35mm DIN šinu

Dimenzije: 18 x 6,2 x 78 mm

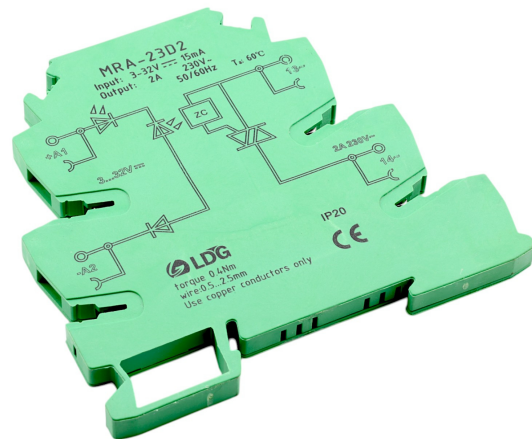

Galerija:

