

Aluminijska ljepljiva traka, debljine 0,05 mm, 50 m

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM4611


EAN13: -

HS kód: 39191080

Parametri proizvoda:

Duljina: 50 m

Boja: Srebro

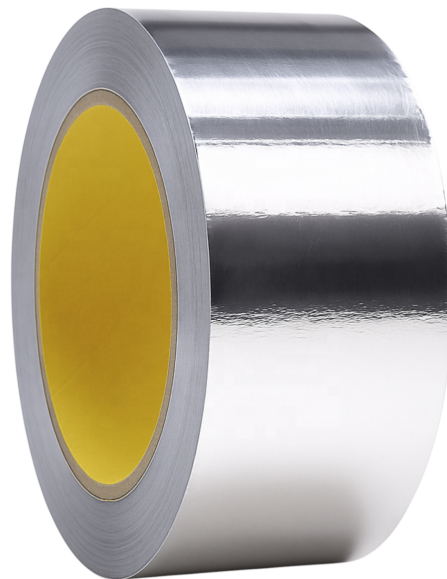

Varijante proizvoda:

Širina: 35 mm, 50 mm

Opis proizvoda:

Aluminijska ljepljiva traka dizajnirana za tehničke primjene gdje je potrebno mehaničko pričvršćivanje, kao i otpornost na temperaturu i vlagu. Posebno je prikladna za pričvršćivanje grijaćih kabela i za rad na cjevovodima, klimatizacijskim i izolacijskim sustavima. Dostupna u širinama od 35 mm i 50 mm.

Tehničke specifikacije

- Širina: 35 mm / 50 mm (ovisno o varijanti)
 - Duljina: 50 metara
 - Materijal nosača: aluminijska folija
 - Vrsta ljepila: akril / guma (vruće taljenje)
 - Ukupna debljina: 0,06 mm \pm 0,1 mm
 - Debljina folije: 0,018 mm do 0,03 mm
 - Prianjanje na čelik: \geq 15 N / 25 mm
 - Vlačna čvrstoća: \geq 40 N / 25 mm
 - Otpornost na temperaturu: -20 °C do +150 °C
 - Propusnost vodene pare: \leq 1,0 g/m² / 24 h
 - Otpornost na plamen: IEC 60216
 - Otpornost na UV zračenje: da
 - Vodootpornost: da
-

Funkcije i značajke

- Pogodno za pričvršćivanje grijaćih kablova na podlogu i za učvršćivanje tijekom postavljanja izolacije
- Otpornost na vlagu i vodu
- Otpornost na povišene temperature unutar navedenog raspona
- Visoka adhezija na uobičajene tehničke površine (npr. metal)
- Mogućnost ručnog otkidanja
- Može ostaviti minimalne ostatke ljepila nakon uklanjanja, ovisno o površini i vremenu nanošenja

Idealno za

- Pričvršćivanje grijaćih kablova i grijaćih žica
- Izolacija distribucije i cijevi (npr. HVAC)
- Rashladna tehnologija i servisni radovi na distribucijskim sustavima
- Brtvljenje i spajanje izolacijskih materijala aluminijskim slojem

Sadržaj paketa

- 1x rola aluminijske ljepljive trake (širina prema odabranoj varijanti)

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Kombinacija aluminijske folije i tehničkog ljepila za montažu i izolaciju
- Definirani mehanički parametri (adhezija, vlačna čvrstoća) za ponovljivu upotrebu u praksi
- Otpornost na temperaturu prikladna za primjenu s grijaćim elementima i cjevovodima
- Otpornost na vlagu za upotrebu u tehničkim okruženjima

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije nanošenja, očistite i odmastite površinu (tehnički benzin ili alkohol), osigurajte njezinu suhoću i koheziju.
- Pritisnite traku preko cijele površine, posebno na rubovima i neravnim područjima.
- Prilikom korištenja na grijaćim kabelima, slijedite postupak ugradnje proizvođača sustava grijanja i provjerite da traka ne oštećuje izolaciju kabela.
- Prilikom rastavljanja postupajte polako; ostatke ljepila uklonite odgovarajućim proizvodom ovisno o vrsti površine.

Galerija:

