


Spojna stezaljka WAGO PUSH WIRE 2273-202

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM0731

EAN13: 4050821027850

HS kód: 85044090

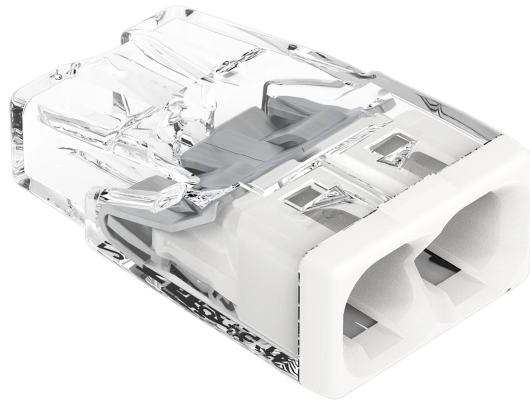

Parametri proizvoda:

Trenutno: 24 A

Nazivni napon: 450 V

Broj pinova: 2-pin

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Instalacijska stezaljka WAGO 2273-202 koristi se za spajanje dvaju punih vodiča izravnim umetanjem u kontakt. Namijenjena je za elektroinstalacijsku upotrebu na mjestima gdje je potrebno brzo, kompaktno i jasno spajanje vodiča bez vijčanih spojeva. Prodaje se u 1 komadu.

Tehničke specifikacije

- Model: WAGO 2273-202
 - Vrsta tehnologije spajanja: GURNI ŽIČNI
 - Broj priključnih točaka: 2
 - Broj potencijala: 1
 - Dizajnirano za čvrste vodiče
 - Raspon presjeka žice: 0,5 do 2,5 mm²
 - Duljina skidanja izolacije: 11 mm
 - Smjer spajanja: bočno
 - Nazivni napon: 450 V
 - Nazivna struja: 24 A
 - Projektni udarni napon: 4 kV
 - Kategorija prenapona: II
 - Razina onečišćenja: 2
-

- Temperatura okolnog zraka tijekom rada: do +60 °C
- Kontinuirana radna temperatura: 105 °C
- Oznaka temperature prema EN 60998: T60
- Boja tijela: prozirna
- Boja kućišta: bijela
- Izolacijski materijal: polikarbonat (PC)
- Klasa zapaljivosti prema UL94: V2
- Materijal kontakta: elektrolitički bakar
- Kontaktna površina: kositar
- Materijal stezne opruge: krom-niklov opružni čelik (CrNi)
- Dimenzije: 10 x 5,8 x 16,7 mm
- Težina: 0,7 g

Funkcije i značajke

- Bezvijčani spoj vodiča izravnim umetanjem.
- Kompaktni dizajn za korištenje u ograničenom prostoru instalacijske kutije.
- Prozirno tijelo omogućuje vizualni pregled umetanja žice.
- Terminal je namijenjen za spajanje punih vodiča.
- Dizajn podržava brzu montažu bez upotrebe alata prilikom spajanja žice.

Idealno za

- Kućne i industrijske električne instalacije.
- Spajanje fiksnih žica u instalacijske i razvodne kutije.
- Popravci i modifikacije fiksnih vodova.
- Instalacije gdje je potreban kompaktni spoj dva vodiča.

Sadržaj paketa

- 1 kom instalacijskih terminala WAGO 2273-202

Zašto odabrati ovaj proizvod?

- Jasno definiran broj priključnih točaka i definirani raspon presjeka vodiča.
- Kompaktne dimenzije za ugradnju u ograničenom prostoru.
- Prozirni dizajn za provjeru ispravnog umetanja žice.
- PUSH WIRE tehnologija bez vijčanih spojeva.
- Provjereni električni i temperaturni parametri za upotrebu u instalaciji.

Upute za instalaciju i uporabu

- Prije spajanja skinite izolaciju s žice duljine 11 mm.
 - Terminal je dizajniran za pune vodiče unutar navedenog raspona
-

presjeka.

- Umetnite žicu izravno u terminal dok se ne zaustavi.
- Instalaciju izvodite samo kada je napajanje isključeno.

Sigurnosna obavijest

- Proizvod je namijenjen za električne instalacije i nepravilna uporaba može uzrokovati strujni udar ili kratki spoj.
- Instalaciju izvodite samo na žicama bez napona.
- Pridržavajte se propisanog raspona presjeka i duljine skidanja izolacije.
- Ne koristite oštećeni terminal ili žice s oštećenom izolacijom.
- Ugradnju u fiksne električne instalacije treba izvršiti kvalificirana osoba.

Galerija:

