

# Dvožilni kabel 2x0.75mm - bijeli

## Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM5153

EAN13: -


HS kód: 85444991

## Parametri proizvoda:

Boja: Bijela

Poprečni presjek: 0,75 mm<sup>2</sup>

Broj vena: 2

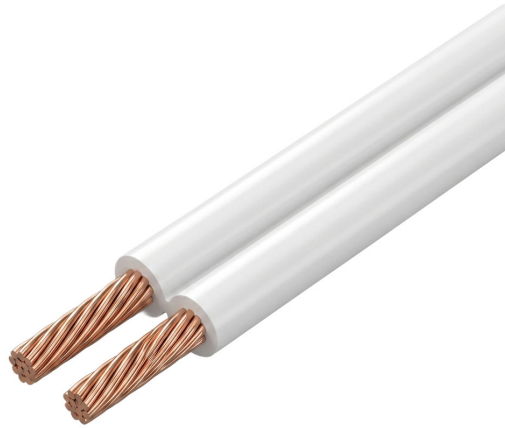

## Varijante proizvoda:

## Opis proizvoda:

Dvožilni kabel 2x0,75 CYH u bijeloj boji namijenjen je za unutarnje povezivanje električnih aparata i uređaja u kućanstvima i uredskim prostorima. Prikladan je za vrlo laki rad i lake prijenosne uređaje, gdje kabel nije izložen visokom mehaničkom naprezanju.

## Tehničke specifikacije

- Izvedba: plosnati savitljivi kabel, dvožilni kabel
  - Broj žila i presjek: 2x0,75 mm<sup>2</sup>
  - Oznaka: CYH
  - Boja: bijela
  - Jezgre: bakrene višenitne gole ili pokositrene
  - Klasa jezgri: klasa 6 prema ČSN EN 60228
  - Izolacija: PVC
  - Nazivni napon U<sub>0</sub>/U: 300/300 V
  - Ispitni napon: 2 kV
  - Maksimalna radna temperatura pri kratkom spoju: +160 °C
  - Maksimalna radna temperatura jezgre: +70 °C
  - Raspon temperatura pri radu za pomične priključke: -15 do +70 °C
  - Raspon temperatura pri radu za fiksno postavljanje: -40 do +70 °C
  - Minimalna temperatura polaganja i rukovanja kabelom: +5 °C
  - Minimalna temperatura skladištenja: -40 °C
  - Otpornost na širenje plamena: da
-

- Klasa reakcije na vatru prema EN 50399: Eca
- Certifikacija i sukladnost: CE, RoHS, REACH

### **Funkcije i svojstva**

- Savitljiva konstrukcija omogućuje upotrebu kod lakih prijenosnih električnih uređaja.
- Plosnata izvedba prikladna je za jednostavno vođenje u unutarnjim instalacijama i priključcima.
- PVC izolacija služi za električno odvajanje žila i mehaničku zaštitu u rasponu upotrebe kabela.
- Kabel je namijenjen za vrlo laki rad bez povećanog mehaničkog naprezanja.
- Konstrukcija s višenitnim bakrenim jezgrama odgovara zahtjevima za savitljive priključne vodiče.

### **Idealno za**

- Unutarnje povezivanje električnih aparata.
- Lake prijenosne uređaje u kućanstvima.
- Uredske i kućne električne uređaje sa zahtjevom za savitljivi priključak.
- Aplikacije gdje se zahtijeva plosnati dvožilni kabel s PVC izolacijom.

### **Sadržaj pakiranja**

- 1x Kabel 2×0,75 bijeli u metraži prema naručenoj količini

### **Zašto odabrati ovaj proizvod**

- Tehnička oznaka V03VH-H i presjek 2×0,75 mm<sup>2</sup> omogućuju jednoznačno svrstavanje kabela za odgovarajuće lake aplikacije.
- Kabel ima utvrđeni nazivni napon 300/300 V i ispitni napon 2 kV.
- Višenitne bakrene jezgre klase 6 podržavaju savitljivost priključka.
- PVC izolacija i plosnata izvedba odgovaraju upotrebi za unutarnje električne priključke s niskim mehaničkim opterećenjem.

### **Upute za instalaciju i rad**

- Pri polaganju i rukovanju pridržavajte se minimalne temperature +5 °C.
  - Kabel koristite samo u aplikacijama koje odgovaraju njegovom nazivnom naponu, presjeku, rasponu temperatura i mehaničkom opterećenju.
  - Prije spajanja provjerite prikladnost kabela za određeni uređaj i način postavljanja.
  - Električno spajanje mora provoditi osoba s odgovarajućom elektrotehničkom kvalifikacijom.
-

## **Sigurnosna upozorenja**

- Kabel je namijenjen za električne uređaje s naponom pri kojem prijete opasnost od strujnog udara.
- Instalaciju, spajanje i izmjene provodite samo pri isključenom napajanju.
- Ne koristite kabel pri oštećenoj izolaciji, vidljivom narušavanju plašta ili nakon prekomjernog mehaničkog naprezanja.
- Ne prekoračujte nazivni napon, raspon temperatura ni strujno opterećenje koje odgovara presjeku i načinu postavljanja.
- Kabel nije namijenjen za aplikacije s visokim mehaničkim naprezanjem.

## **Galerija:**