

Audio kabel V03VH-H 2×1,00 mm² B/C

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM8234

EAN13: -


HS kód: 85444991

Parametri proizvoda:

Boja: Bijela

Poprečni presjek: 1,00 mm²

Broj vena: 2

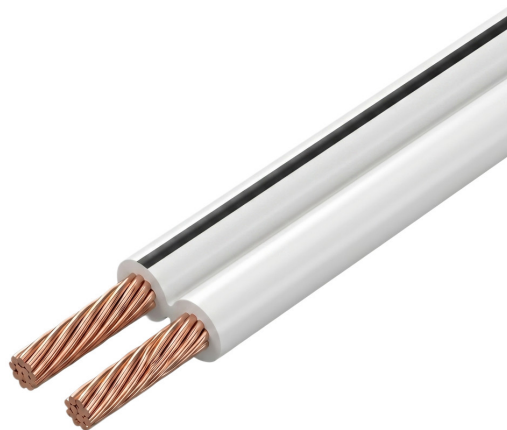

Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Audio kabel V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C je pljosnati dvožilni kabel namijenjen za audio i signalne aplikacije. Zahvaljujući dvama bakrenim vodičima istog presjeka prikladan je za jednostavno spajanje u niskonaponskim i audio instalacijama gdje se ne zahtijeva oklop.

Tehničke specifikacije

- Oznaka tipa: V(H)03VH-H
 - EAN: 8591043319485
 - Prodajna jedinica: 1 m
 - Broj žila: 2
 - Nazivni presjek vodiča: 1 mm²
 - Materijal vodiča: bakar
 - Geometrija kabela: pljosnata
 - Izolacija žila: PVC
 - Materijal vanjskog plašta: bez vanjskog plašta
 - Nazivni napon U₀: 300 V
 - Nazivni napon U: 300 V
 - Zaštitni vodič: ne
 - Bezhalogena izvedba prema EN IEC 60754-2: ne
 - Bezhalogena izvedba: ne
-

- Niska emisija dima prema IEC 61034-2: ne
- Otpornost na ulje: ne
- Oklop: ne
- Standardno pakiranje: 100 m

Funkcije i svojstva

- Dvožilna izvedba omogućuje jednostavan prijenos signala ili napojnog spajanja u odgovarajućim aplikacijama.
- Pljosnati oblik kabela olakšava polaganje na mjestima s ograničenim prostorom.
- Bakreni vodiči osiguravaju električnu vodljivost prikladnu za zadani presjek kabela.
- PVC izolacija pojedinih žila osigurava osnovno električno odvajanje vodiča.
- Kabel nije oklopljen, stoga nije namijenjen za instalacije sa zahtjevom za povećanom zaštitom od elektromagnetskih smetnji.
- Kabel ne sadrži zaštitni vodič.

Idealno za

- Audio spajanje s dvožilnim vodom.
- Signalne instalacije bez zahtjeva za oklopom.
- Jednostavne unutarnje kabelaške instalacije u rasponu parametara navedenih za ovaj kabel.
- Servisnu i montažnu upotrebu gdje se zahtijeva pljosnati dvožilni kabel s bakrenim vodičima.

Sadržaj pakiranja

- 1 m audio kabela V(H)03VH-H 2×1,00 mm² B/C.

Zašto odabrati ovaj proizvod

- Jasno specificirana dvožilna konstrukcija s presjekom od 1 mm².
- Bakreni vodiči i PVC izolacija odgovaraju uobičajenoj upotrebi u audio i signalnim aplikacijama.
- Pljosnata izvedba prikladna je za pregledno polaganje kabela.
- Prodaja po 1 m omogućuje naručivanje duljine prema potrebi instalacije.

Upute za instalaciju i rad

- Kabel koristite samo u rasponu njegovih navedenih električnih parametara.
 - Prije spajanja provjerite mehanička oštećenja izolacije i pravilno skidanje izolacije s vodiča.
 - Tijekom instalacije spriječite oštećenje izolacije oštrim rubovima,
-

prekomjernim povlačenjem ili neprikladnim pričvršćivanjem.

- Za upotrebu u krugovima s opasnim naponom potrebna je stručna montaža od strane osobe s odgovarajućom elektrotehničkom kvalifikacijom.

Sigurnosna upozorenja

- Kabel ima nazivni napon od 300 V, stoga pri upotrebi u električnim krugovima postoji opasnost od strujnog udara.
- Prije montaže, preinake ili spajanja, odgovarajući krug mora biti sigurno isključen iz napajanja.
- Neispravno spajanje, oštećena izolacija ili preopterećenje vodiča može uzrokovati kratki spoj, pregrijavanje ili oštećenje uređaja.
- Kabel nije opremljen zaštitnim vodičem i nije oklopljen; ne koristite ga u aplikacijama koje zahtijevaju te karakteristike.

Galerija: