


sBoard II vezérlőegység, P2P hozzáféréshez, WG-26-37

Termékkód: AM6804
EAN13: -
HS kód: 85412900

Termékjellemzők:

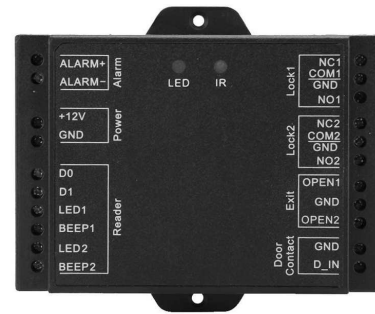

A termék jellemzői:

Feszültség: 12 V DC
Borító: IP65

Termékleírás:

Vezérlő 1-2 ajtóhoz. Ennek az egységnek a használatának fő előnye, hogy a felhasználói beléptetés fokozott biztonságát garantálja, mivel a vezérlőegység a WG - Wiegand interfészen keresztül csatlakozik az olvasóhoz vagy a billentyűzethez, és nem áll fenn a záruk/ajtók kinyitásának veszélye a kültéri eszköz szétszerelésekor, illetve a billentyűzeten vagy az olvasón belüli kézi elektromos csatlakoztatáskor. Ez a külsőleg elérhető eszköz ezután Wiegand formátumú jelet küld az sBoard II-nek a Wiegandon keresztül, amely ezután bármelyik zárat kinyitja.

Jellemzők:

- Kompakt, helytakarékos és praktikus vezérlőegység. Megbízható és 86-os típusú dobozba szerelhető, helyiségen belüli beépítéshez
- Az sBoard II összes beállítása nagyon egyszerű a mellékelt infravörös távirányítóval.
- A memória kapacitása 2100 felhasználó, alkalmas irodák, villák, otthoni használatra stb.
- Az elektromos zárral ellátott ajtók jogosulatlanul nem nyithatók, még az sBoard II-re csatlakoztatott olvasó szétszerelésével sem.
- Az egyes felhasználók adatai könnyen átmásolhatók az egyes olvasók/táblák között II
- Minden felhasználó megváltoztathatja jelszavát rendszergazdai megerősítés nélkül, ha csak egy olvasó csatlakozik
- Különböző NO és NC típusú elektromos zárral is csatlakoztatható
- a felhasználói adatok az egységek között másolhatók
- a hozzáférés megosztható más felhasználókkal QR-kóddal vagy MASTER felhasználó törlésével

kimeneti formátum: Wiegand 26-37

felhasználók maximális száma: 2100

üzemi feszültség: 12, 24V DC (9-24V DC)

üzemi áram: max. 30mA

relé kapcsolási beállítás: 1-99 másodperc (gyári beállítás 5 másodperc)

maximális zárterhelés: 5A

kimeneti relé: 2x

munkakörnyezet: -40 - +60°C, max. 90% páratartalom

mérete: 100x86x26mm

Egység súlya: 110g

tok anyaga: műanyag

