


# Feszültségátalakító 30–60 V-ról 36 V DC-re, 3 A, 108 W, szigetelt

## Termék kódok:

Termékkód: AM5535

EAN13: -

HS kód: 85044090

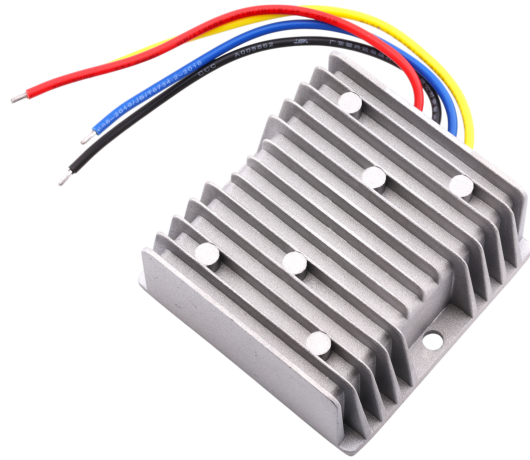

## A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 30-60 V DC

Kimeneti feszültség: 36 V DC

Kimeneti áram: 3 A

Kimeneti teljesítmény: 108 W

Borító: IP67

Élettartam: 100.000 óra

## Termékjellemzők:

## Termékleírás:

Az izolált, stabil DC/DC konverter NP-DTD-I30-60S363 a 30–60 V DC tartományú egyenfeszültség megbízható, 36 V DC kimeneti feszültséggé alakítására szolgál. A bemenet és a kimenet galvanikus leválasztásának köszönhetően alkalmas professzionális és ipari alkalmazásokhoz, ahol a hangsúly a biztonságon, a tápellátás stabilitásán és a csatlakoztatott eszközök interferenciától és földpotenciál-különbségektől való védelmén van.

## Műszaki adatok

- Átalakító típusa: izolált DC/DC átalakító
  - Bemeneti feszültség: 30–60 V egyenáram
  - Kimeneti feszültség: 36V DC
  - Maximális kimeneti áram: 3A
  - Maximális teljesítmény: 108 W
  - Méretek: 74 × 74 × 32 mm
  - Súly: 300 g
  - Védelem: IP67
-

- Hűtés: passzív, alumínium ház
- Elektromos leválasztás: galvanikus leválasztás bemenet/kimenet

### **Funkciók és jellemzők**

- Stabil 36 V DC kimeneti feszültség a teljes bemeneti feszültségtartományban
- A galvanikus leválasztás növeli az üzembiztonságot és csökkenti az interferencia átvitelét
- Kompakt kialakítás, egységes méretekkel a teljes inverter-családban
- Robusztus konstrukció, amely alkalmas igényes üzemeltetési körülményekre
- Hatékony hőelvezetés az alumínium háznak köszönhetően
- Könnyű integráció a meglévő energiaellátó rendszerekbe

### **Ideális a következőkhöz:**

- Tápegység 36 V-os eszközökhöz és ipari modulokhoz
- Automatizálási és vezérlőrendszerek
- Berendezések tápellátása 48V DC elosztórendszerekről
- Teljesítményelektronika és speciális eszközök
- Az áramkörök galvanikus leválasztását igénylő alkalmazások

### **A csomag tartalma**

- 1x izolált DC/DC átalakító NP-DTD-I30-60S363

### **Miért válassza ezt a terméket?**

- Biztonságos és stabil tápellátás a galvanikus leválasztásnak köszönhetően
- Kimeneti feszültség 36V DC, teljesítmény akár 108W
- Kompakt és egységes mechanikai kialakítás 74 x 74 x 32 mm
- Megbízható megoldás professzionális és ipari alkalmazásokhoz

### **Termékgaléria:**

