

Alumínium ragasztószalag, vastagság 0,05 mm, 50 m

Termék kódok:

Termékkód: AM4611


EAN13: -

HS kód: 39191080

A termék jellemzői:

Hossz: 50 m

Szín: Ezüst

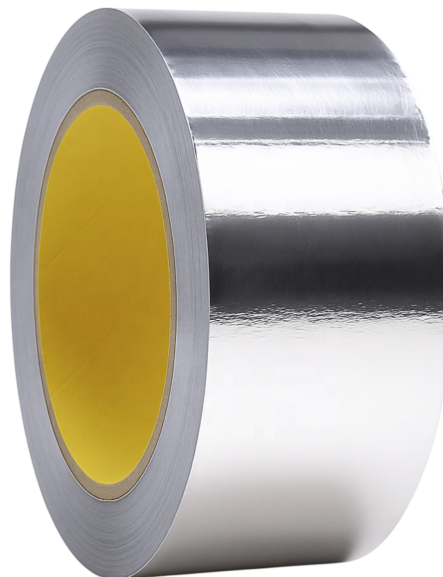

Termékjellemzők:

Szélesség: 35 mm, 50 mm

Termékleírás:

Alumínium ragasztószalag olyan műszaki alkalmazásokhoz, ahol mechanikai rögzítésre, valamint hőmérséklet- és páratartalom-állóságra van szükség. Különösen alkalmas fűtőkábelek rögzítésére, valamint csővezetékeken, légkondicionáló és szigetelőrendszereken végzett munkákhoz. 35 mm és 50 mm szélességben kapható.

Műszaki adatok

- Szélesség: 35 mm / 50 mm (változattól függően)
 - Hossz: 50 méter
 - Tartóanyag: alumíniumfólia
 - Ragasztó típusa: akril / gumi (forró olvadék)
 - Teljes vastagság: 0,06 mm \pm 0,1 mm
 - Fóliavastagság: 0,018 mm - 0,03 mm
 - Tapadás acélhoz: \geq 15 N / 25 mm
 - Szakítószilárdság: \geq 40 N / 25 mm
 - Hőállóság: -20 °C-tól +150 °C-ig
 - Vízgőzáteresztő képesség: \leq 1,0 g/m² / 24 óra
 - Lángállóság: IEC 60216
 - UV-állóság: igen
 - Vízálló: igen
-

Funkciók és jellemzők

- Alkalmos fűtőkábelek rögzítésére az aljzathoz és a szigetelés telepítése során történő rögzítésre
- Páratartalommal és vízzel szembeni ellenállás
- Ellenállás magas hőmérsékletnek a megadott tartományon belül
- Kiváló tapadás a gyakori műszaki felületekhez (pl. fém)
- Manuális letépesi lehetőség
- Eltávolítás után minimális ragasztómaradvány maradhat, a felülettől és a felhordási időtől függően

Ideális a következőkhöz:

- Fűtőkábelek és fűtővezetékek rögzítése
- Elosztó- és csőszigetelés (pl. HVAC)
- Hűtéstechnika és elosztórendszereken végzett szervizmunkák
- Szigetelőanyagok alumínium réteggel történő tömítése és összeillesztése

A csomag tartalma

- 1x tekercs alumínium ragasztószalag (szélesség a kiválasztott változat szerint)

Miért válassza ezt a terméket?

- Alumíniumfólia és műszaki ragasztó kombinációja összeszerelési és szigetelési alkalmazásokhoz
- Meghatározott mechanikai paraméterek (tapadás, szakítószilárdság) a gyakorlatban megismételhető alkalmazáshoz
- Hőállóság, alkalmas fűtőelemekkel és csővezetékekkel való alkalmazásokhoz
- Nedvességállóság műszaki környezetben való használatra

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Felhordás előtt tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet (szakbenzinnel vagy alkohollal), biztosítsa a szárazságot és a kohéziót.
 - Nyomja a szalagot a teljes felületre, különösen a széleken és az egyenetlen területeken.
 - Fűtőkábeleken történő használat esetén kövesse a fűtési rendszer gyártójának telepítési eljárását, és ügyeljen arra, hogy a szalag ne károsítsa a kábel szigetelését.
 - Szétszereléskor lassan haladjon; a ragasztómaradványokat a felület típusától függően megfelelő termékkel távolítsa el.
-

Termékgaléria:

