


Csatlakozó bilincs WAGO PUSH WIRE 2273-203

Termék kódok:

Termékkód: AM8795
EAN13: 4050821027850
HS kód: 85044090

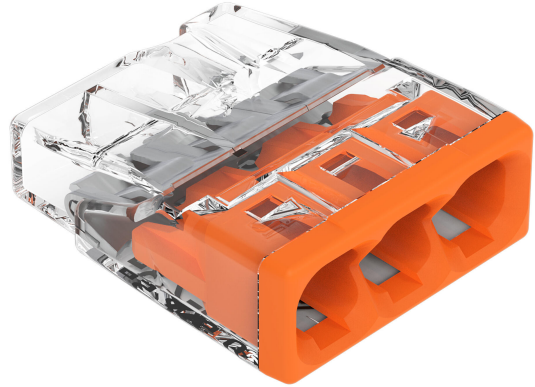

A termék jellemzői:

Jelenlegi: 24 A
Névleges feszültség: 450 V
Csapok száma: 3-pin

Termékjellemzők:

Termékleírás:

A WAGO 2273-203 egy kompakt, háromutas csatlakozó tömör rézvezetők csatlakoztatására elosztódobozokban és egyéb elektromos szerelési alkalmazásokban. A benyomható kialakítás lehetővé teszi a vezető gyors és közvetlen behelyezését csavarozás nélkül. Az átlátszó test megkönnyíti a vezető behelyezésének vizuális ellenőrzését.

Műszaki adatok

- Gyártó: WAGO
 - Modell: 2273-203
 - Sorozat: 2273 Kompakt tolóhuzal
 - Terméktípus: elosztódoboz-csatlakozó
 - Utazások száma: 3
 - Névleges áram: 24 A
 - Névleges feszültség: 450 V
 - Vezeték keresztmetszete: 2,5 mm²
 - Vezetékméret: 16 AWG, 20 AWG
 - Rögzítési típus: kábel
 - Csatlakozás típusa: benyomható vezeték
 - Érintkező anyaga: réz
 - Szín: narancssárga, átlátszó
-

- Maximális üzemi hőmérséklet: 60 °C
- Kapszulázott: igen
- Biztosított: nem
- Robbanásveszélyes területre vonatkozó tanúsítvány: nem

Funkciók és jellemzők

- Kompakt kialakítás, installációs és elosztódobozokban való használatra.
- Csavaros csatlakozók nélküli, benyomható vezetékcsatlakozás.
- Átlátszó ház a vezeték helyes behelyezésének ellenőrzéséhez.
- 3 külön bemenet három vezeték csatlakoztatásához.
- Szigetelt csatlakozótest elektromos telepítéshez.

Ideális a következőkhöz:

- Vezetékek csatlakoztatása háztartási és ipari elektromos berendezésekben.
- Elosztó- és szerelődobozokban való használatra.
- Tömör rézvezetők gyors és egyértelmű csatlakoztatása.

A csomag tartalma

- WAGO 2273-203 csatlakozó

Miért válassza ezt a terméket?

- Világosan azonosítható WAGO katalógusszám: 2273-203.
- Kompakt kialakítás, amely alkalmas korlátozott telepítési helyekhez.
- Az átlátszó test lehetővé teszi a vezetékcsatlakozás vizuális ellenőrzését.
- A nyomógombos csatlakozási módszer leegyszerűsíti a csavaros csatlakozások nélküli szerelést.
- A 24 A és 450 V műszaki paraméterek a termék rendeltetésszerű használatán belüli elektromos berendezésekben való használatnak felelnek meg.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- A termékleírásnak megfelelő tartományú és kialakítású vezetőkhez tervezték.
 - A vezeték behelyezése előtt megfelelően le kell csupaszítani a szigetelést, és ellenőrizni kell, hogy a vezeték vége sértetlen-e.
 - Csatlakoztatás után tanácsos vizuálisan ellenőrizni a vezeték helyzetét az átlátszó csatlakozótesten keresztül.
 - A telepítést csak az elektromos szerelési szabályoknak megfelelően, a termék névleges feszültségének és áramerősségének figyelembevételével végezze.
-

Biztonsági figyelmeztetés

- A termék elektromos szerelésekhez készült; a helytelen csatlakoztatás áramütést, rövidzárlatot vagy a csatlakozás túlmelegedését okozhatja.
- Az áramkört összeszerelés vagy szétszerelés előtt le kell választani az áramellátásról.
- A 450 V-os telepítést csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.
- Ne lépje túl a termék névleges elektromos és hőmérsékleti paramétereit.
- Ne használjon sérült csatlakozót, sérült szigetelésű vagy nem megfelelő kialakítású vezetékeket.

Termékgaléria:

