


Csatlakozó bilincs WAGO PUSH WIRE 2273-204

Termék kódok:

Termékkód: AM3584
EAN13: 4050821027850
HS kód: 85044090

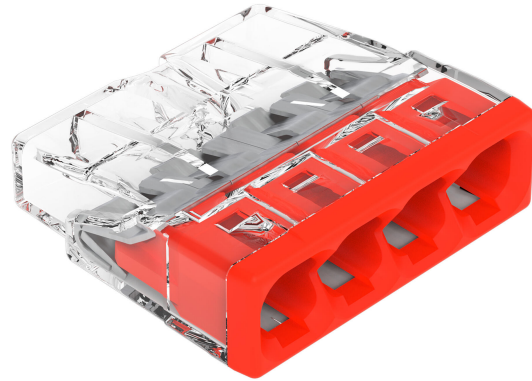

A termék jellemzői:

Jelenlegi: 24 A
Névleges feszültség: 450 V
Csapok száma: 4-pin

Termékjellemzők:

Termékleírás:

A WAGO 2273 PUSH WIRE installációs sorkapocs tömör vezetők gyors csatlakoztatására szolgál, közvetlen, szerszámok nélküli behelyezéssel. A 4 csatlakozási ponttal rendelkező kialakítás alkalmas szűk helyeken történő elektromos szerelési csatlakozásokhoz, ahol kompakt megoldásra és a vezetők behelyezésének egyértelmű szabályozására van szükség.

Műszaki adatok

- Terméktípus: összekötő bilincs
 - Sorozat: WAGO 2273
 - Csatlakozástechnika: PUSH WIRE
 - Csatlakozási pontok száma: 4
 - Potenciálok száma: 1
 - Vezérlési módszer: közvetlen behelyezés
 - Szilárd vezetőkhez tervezve
 - Vezeték keresztmetszete: 0,5–2,5 mm²
 - AWG: 20–16
 - Csupaszítási hossz: 11 mm
 - Csatlakozási irány: oldalsó
 - Csatlakoztatható vezetők anyaga: réz, alumínium
 - Névleges feszültség: 450 V
-

- Névleges áram: 24 A
- Névleges lökőfeszültség: 4 kV
- Környezeti levegő hőmérséklete üzem közben: akár +60 °C
- Folyamatos üzemi hőmérséklet: 105 °C
- Hőmérsékletmegjelölés az EN 60998 szabvány szerint: T60
- Szigetelőanyag: polikarbonát (PC)
- Test színe: átlátszó
- Borító színe: piros
- Éghetőségi osztály az UL94 szerint: V2
- Anyagcsoport: IIIa
- Szorító méretei: 18 x 5,8 x 16,7 mm
- Egy bilincs súlya: 1,3 g

Funkciók és jellemzők

- Kompakt kialakítás a szerelődobozokban és más zárt helyeken való használathoz
- A rugós csatlakozástechnika lehetővé teszi a gyors és ismételhető vezetékbehelyezést
- Az átlátszó ház lehetővé teszi a vezeték helyes behelyezésének vizuális ellenőrzését
- A mérőfurat lehetővé teszi a méréseket beépített állapotban
- Tömör vezetők egyetlen potenciálon történő csatlakoztatására tervezték

Ideális a következőkhöz:

- Elektromos vezetékek a szerelődobozokban
- Fix vezetékek csatlakoztatása belső elosztórendszerekben
- Fix villamos berendezések javítása és átalakítása
- Olyan telepítések, ahol gyors, csavarmentes vezetékcsatlakozásokra van szükség

A csomag tartalma

- 1x WAGO 2273 PUSH WIRE telepítő sorkapocs, 4 vezetékes

Miért válassza ezt a terméket?

- Ismert és egyértelmű műszaki paraméterek tömör vezetőkhez 0,5–2,5 mm² tartományban
 - Négy csatlakozási pont egy kompakt házban
 - A közvetlen vezetékbehelyezés leegyszerűsíti az összeszerelést csavarozás nélkül
 - Az átlátszó kialakítás megkönnyíti a csatlakozások ellenőrzését a telepítés során
 - A névleges feszültség, áram és hőmérséklet-ellenállás paraméterei megfelelnek az elektromos berendezésekben való használatnak.
-

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Csak a megadott keresztmetszet-tartományon belüli tömör vezetőkhöz használható
- Csupaszítsa le a vezetéket 11 mm hosszúra, és helyezze be egyenesen, amíg meg nem ütközik.
- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a vezeték teljesen át van-e vezetve az átlátszó házon.
- A csatlakozás működőképessége a tesztfuraton keresztül ellenőrizhető.

Biztonsági figyelmeztetés

- A termék legfeljebb 450 V feszültségű elektromos berendezésekhez készült.
- Csak lekapcsolt tápellátás mellett végezzen telepítést és beavatkozásokat.
- A helytelen bekötés rövidzárlatot, túlmelegedést vagy áramütést okozhat.
- Tartsa be a megadott vezetéktípust és az előírt keresztmetszet-tartományt.
- A rögzített elektromos berendezésekbe történő telepítést megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie.

Termékgaléria:

