

LED gyűrű átmérő 80mm

Termék kódok:

Termékkód: AM9248

EAN13: -

HS kód: 85414100

A termék jellemzői:

LED típus: 3528 SMD

Feszültség: 12 V DC


Külső átmérő: 80 mm

Belső átmérő: 64 mm

Energiafelhasználás: 1,5 W

Borító: IP22

Élettartam: 20.000 óra

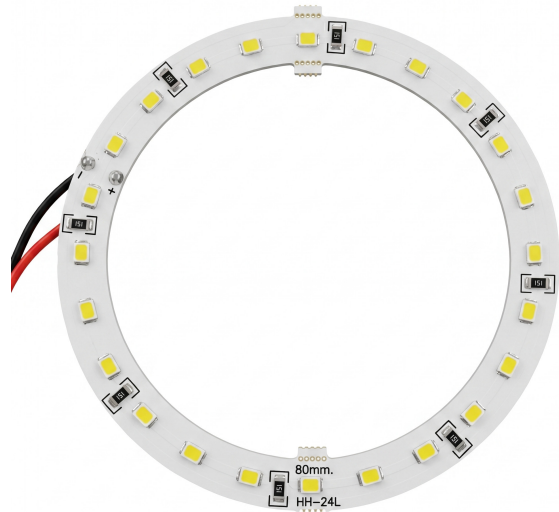

Termékjellemzők:

Szín: fehér, Piros

Termékleírás:

A LED gyűrűk dekoratív világítási alkalmazásokra és járművek fényszóróinak módosítására szolgálnak. A gyűrűk 12 V DC tápfeszültséggel működnek, és SMD LED chipekkel vannak felszerelve.

Műszaki specifikációk

- Terméktípus: LED világító gyűrűk
- Külső átmérő: 80 mm
- Belső átmérő: 64 mm
- Tápfeszültség: 12 V DC
- Teljesítményfelvétel: 1,5 W
- LED-ek száma: 24 SMD LED gyűrűnként
- LED chipek típusa: 1210 / 3528 SMD
- Anyag: UV polikarbonát és LED
- Vezetékek hossza: 20 cm
- Csatlakozás: kétvezetékes kivitel piros és fekete vezetékkel

Funkciók és jellemzők

- Körkörös világítási kivitel Angel Eyes effektus létrehozásához.
- A 24 SMD LED diódával történő felszerelés biztosítja a fénypontok egyenletes eloszlását a gyűrű területén.
- A 12 V DC tápellátás megfelel a kisfeszültségű egyenáramú berendezésekben való használatnak.
- A polikarbonát kivitel a világító gyűrű mechanikai alapjaként szolgál.
- A különálló tápvezetékek lehetővé teszik a csatlakoztatást az előkészített áramkörbe.

Ideális a következőkhöz

- Autófényszórók dekoratív világítási módosításai.
- Kisfeszültségű világítási alkalmazások 12 V DC tápellátással.
- Olyan projektek, ahol 80 mm átmérőjű körkörös LED világító elemre van szükség.
- Meglévő, azonos méretű és elektromos paraméterekkel rendelkező LED gyűrű cseréje vagy kiegészítése.

A csomag tartalma

- 1x LED gyűrű 80 mm a színváltozatnak megfelelően

Miért válassza ezt a terméket

- Ismert alapvető elektromos paraméterek: 12 V DC és 1,5 W teljesítményfelvétel.
- Világosan megadott külső és belső átmérő a beépíthetőség ellenőrzéséhez.
- A készlet két azonos gyűrűt tartalmaz páros használatra.
- Az elérhető fehér és piros színváltozatok lehetővé teszik a választást az adott alkalmazásnak megfelelően.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Szerelés előtt ellenőrizze a méretbeli egyezést a telepítés helyével.
- A csatlakoztatást csak 12 V DC egyenáramú áramkörbe végezze.
- Csatlakoztatáskor ügyeljen a vezetékek polaritására.
- A gyűrűket úgy telepítse, hogy ne érje mechanikai igénybevétel a nyomtatott áramkört, a LED diódákat és a tápvezetékeket.
- A jármű fényszórójába történő beszerelést bízza a járművek elektromos hálózatát ismerő személyre.
- A jármű külső világításában történő használat előtt ellenőrizze a közúti forgalomban való részvételre vonatkozó érvényes követelményeknek való megfelelést.

Biztonsági figyelmeztetések

- A termék kisfeszültségű egyenáramú csatlakoztatásra szánt
-

elektromos alkatrész; a helytelen csatlakoztatás a LED gyűrű károsodását okozhatja.

- Ne csatlakoztassa 12 V DC-nél magasabb feszültséghez.
- Kerülje el a rövidzárlatot a tápvezetékek között.
- Ne végezzen telepítést csatlakoztatott tápellátás mellett.
- A fényszóróba történő beszereléskor ügyeljen arra, hogy a gyűrű ne érintkezzen közvetlenül forró alkatrészekkel, és a vezetékek ne csípődjenek be.

Termékgaléria: