


Kábel RGB LED szalagokhoz, 4 eres

Termék kódok:

Termékkód: AM7597

EAN13: -

HS kód: 85444991

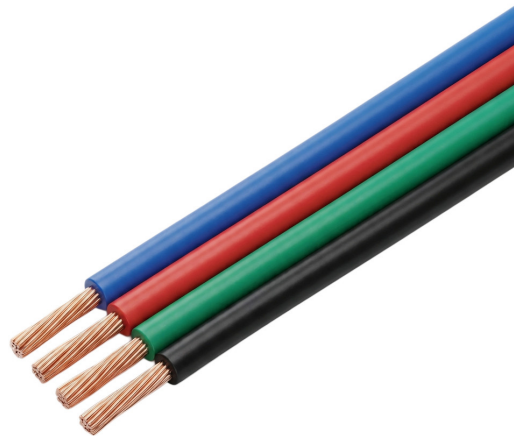

A termék jellemzői:

Szín: Fekete

Szín: Kék

Szín: Piros

Szín: Zöld

Keresztmetszet: 0,33 mm²

Magok száma: 4

Termékjellemzők:

Termékleírás:

Négyeres kábel RGB LED szalagok, vezérlők és tápegységek csatlakoztatásához LED világítási rendszerekben. Az egyes erek színkódolása megkönnyíti a tájékozódást az RGB csatornák és a közös vezeték bekötésekor.

Műszaki specifikációk

- Terméktípus: kábel RGB LED szalagokhoz
- Kivitel: 4 eres
- Erek száma: 4
- Ér keresztmetszete: 0,33 mm²
- Erek színe: fekete, piros, kék, zöld
- Maximális üzemi hőmérséklet: 80 °C
- Maximális feszültség: 300 V
- Termékkód: AM7957
- Értékesítési egység: 1 méter

Funkciók és jellemzők

- A négy különálló vezeték lehetővé teszi a három színcsatornával és egy közös vezetékkel rendelkező RGB LED szalagok bekötését.
-

- Az erek színjelölése csökkenti a vezetékek felcserélésének kockázatát a szerelés során.
- A kábel a LED rendszer részeinek elektromos összekötésére szolgál.
- A méterben történő értékesítés lehetővé teszi a hosszúság kiválasztását az adott telepítésnek megfelelően.

Ideális az alábbiakhoz

- RGB LED szalagok és RGB vezérlők összekötése.
- Vezetékezés a tápegység és a LED szalag között kisfeszültségű LED rendszerekben.
- Kábelek szervizcseréje vagy bővítése RGB LED világításnál.
- Olyan telepítések, ahol négy vezeték szín szerinti megkülönböztetése szükséges.

A csomag tartalma

- 1x Kábel RGB LED szalagokhoz a megrendelt mennyiségnek megfelelő hosszúságban

Miért válassza ezt a terméket?

- Négy érrel rendelkezik, amely megfelel az RGB LED szalagok bekötésének.
- A 0,33 mm²-es keresztmetszet közvetlenül a termék specifikációjában van feltüntetve.
- A fekete, piros, kék és zöld színkódolás megkönnyíti a vezetékek azonosítását.
- A maximális feszültség és üzemi hőmérséklet paraméterei a termékénél szerepelnek.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Bekötés előtt ellenőrizze a vezetékek csatlakoztatásának egyezését a LED szalag, a vezérlő és a tápegység dokumentációjával.
- A vezetékek rövidítések és csupaszításokor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az ereket és a szigetelést.
- A csatlakozásokat úgy alakítsa ki, hogy elkerülje a vezetékek kilazulását, a rövidzárlatot vagy a túlmelegedést.
- A vezetékek keresztmetszetének meg kell felelnie az adott LED rendszer terhelésének.

Biztonsági figyelmeztetések

- Szerelés előtt mindig válassza le a teljes rendszer áramellátását.
 - A vezetékek helytelen bekötése rövidzárlatot, túlmelegedést, valamint a LED szalag, a vezérlő vagy a tápegység károsodását okozhatja.
-

- A biztonságos kiefeszültségnél nagyobb feszültségű áramkörökben a telepítést csak szakképzett személy végezheti.
- Ne használja a kábelt sérült szigeteléssel, vagy ha a körülmények meghaladják a megadott elektromos és hőmérsékleti paramétereket.

Termékgaléria: