

Potenzionetro multigirow 3590S-2, 2W

Codici prodotto:

Riferimento: AM1506

EAN13: -

UPC: 85334090

Caratteristiche del prodotto:


Coefficiente di temperatura: ± 50
ppm/ $^{\circ}\text{C}$

Tolleranza: 5%

Prestazione: 2 W

Copertura: IP40

Numero di pin: 3-pin

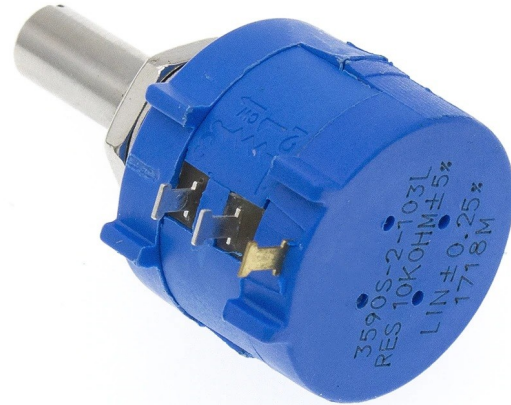

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza: 101, 100 Ohm, 100R, 201,
200 Ohm, 200R, 501, 500 Ohm, 500R,
102, 1 kOhm, 1K, 202, 2 kOhm, 2K, 502,
5 kOhm, 5K, 103, 10 kOhm, 10K, 203,
20 kOhm, 20K, 503, 50 kOhm, 50K, 104,
100 kOhm, 100K

Descrizione del prodotto:

Potenzionetro lineare, multigirow con tolleranza $\pm 5\%$.

Pd - Potenza dissipata: 2 W

Numero di giri: 10 (3600°)

Tipo di potenziometro: assiale

Tipo di traccia: filo

Caratteristiche del potenziometro: precisione

Tolleranza di linearità: $\pm 0,25\%$

Resistenza minima di isolamento: 1000mOhm

Dimensioni: 39,3 x 18,6 mm

Lunghezza dell'albero: 12,6 mm, diametro dell'albero: 6,35 mm

Diametro del foro di montaggio: 9,5 mm (fissaggio del dado)

Designazione del tipo:

3590S-2-101L (100 Ohm)

3590S-2-201L (200 Ohm)

3590S-2-501L (500 Ohm)

3590S-2-102L (1 kOhm)

3590S-2-202L (2 kOhm)

3590S-2-502L (5 kOhm)

3590S-2-103L (10 kOhm)

3590S-2-203L (20 kOhm)

3590S-2-503L (50 kOhm)

3590S-2-104L (100 kOhm)

Galleria del prodotto:

