

## Resistore 0,25W, 1%, cablato


Riferimento: AM6463

EAN13: -

UPC: 85332900

### Caratteristiche del prodotto:

Resistenza: 0 Ohm, 0R0, 0,5 Ohm, R50, 1 Ohm, 1R0, 1,1 Ohm, 1R1, 1,2 Ohm, 1R2, 1,3 Ohm, 1R3, 1,5 Ohm, 1R5, 1,6 Ohm, 1R6, 1,8 Ohm, 1R8, 2 Ohm, 2R0, 2,2 Ohm, 2R2, 2,4 Ohm, 2R4, 2,7 Ohm, 2R7, 3 Ohm, 3R0, 3,3 Ohm, 3R3, 3,6 Ohm, 3R6, 3,9 Ohm, 3R9, 4,3 Ohm, 4R3, 4,7 Ohm, 4R7, 5,1 Ohm, 5R1, 5,6 Ohm, 5R6, 6,2 Ohm, 6R2, 6,8 Ohm, 6R8, 7,5 Ohm, 7R5, 8,2 Ohm, 8R2, 9,1 Ohm, 9R1, 10 Ohm, 10R, 12 Ohm, 12R, 15 Ohm, 15R, 18 Ohm, 18R, 20 Ohm, 20R, 22 Ohm, 22R, 27 Ohm, 27R, 30 Ohm, 30R, 33 Ohm, 33R, 36 Ohm, 36R, 39 Ohm, 39R, 43 Ohm, 43R, 47 Ohm, 47R, 51 Ohm, 51R, 56 Ohm, 56R, 62 Ohm, 62R, 68 Ohm, 68R, 75 Ohm, 75R, 82 Ohm, 82R, 91 Ohm, 91R, 100 Ohm, 100R, 120 Ohm, 120R, 150 Ohm, 150R, 180 Ohm, 180R, 200 Ohm, 200R, 220 Ohm, 220R, 240 Ohm, 240R, 270 Ohm, 270R, 300 Ohm, 300R, 330 Ohm, 330R, 360 Ohm, 360R, 390 Ohm, 390R, 430 Ohm, 430R, 470 Ohm, 470R, 510 Ohm, 510R, 560 Ohm, 560R, 620 Ohm, 620R, 680 Ohm, 680R, 750 Ohm, 750R, 820 Ohm, 820R, 910 Ohm, 910R, 1 kOhm, 1K0, 1,2 kOhm, 1K2, 1,3 kOhm, 1K3, 1,5 kOhm, 1K5, 1,8 kOhm, 1K8, 2 kOhm, 2K0, 2,2 kOhm, 2K2, 2,4 kOhm, 2K4, 2,7 kOhm, 2K7, 3 kOhm, 3K0, 3,3 kOhm, 3K3, 3,6 kOhm, 3K6, 3,9 kOhm, 3K9, 4,3 kOhm, 4K3, 4,7 kOhm, 4K7, 5,1 kOhm, 5K1, 5,6 kOhm, 5K6, 6,2 kOhm, 6K2, 6,8 kOhm, 6K8, 7,5 kOhm, 7K5, 8,2 kOhm, 8K2, 9,1 kOhm, 9K1, 10 kOhm, 10K, 12 kOhm, 12K, 15 kOhm, 15K, 18 kOhm, 18K, 20 kOhm, 20K, 22 kOhm, 22K, 24 kOhm, 24K, 27 kOhm, 27K, 30 kOhm, 30K, 33 kOhm, 33K, 36 kOhm, 36K, 39 kOhm, 39K, 43 kOhm, 43K, 47 kOhm, 47K, 51 kOhm, 51K, 56 kOhm, 56K, 62 kOhm, 62K, 68 kOhm, 68K, 75 kOhm, 75K, 82 kOhm, 82K, 91 kOhm, 91K, 100 kOhm, 100K, 120 kOhm, 120K, 150 kOhm, 150K, 180 kOhm, 180K, 200 kOhm, 200K, 220 kOhm, 220K, 240 kOhm, 240K, 270 kOhm, 270K, 300 kOhm, 300K, 330 kOhm, 330K, 360 kOhm, 360K, 390 kOhm, 390K, 430 kOhm, 430K, 470 kOhm, 470K, 510 kOhm, 510K, 560 kOhm, 560K, 620 kOhm, 620K, 680 kOhm, 680K, 750 kOhm, 750K, 820 kOhm, 820K, 910 kOhm, 910K, 1 mOhm, 1M0, 1,5 mOhm, 1M5, 2 mOhm, 2M0, 2,7 mOhm, 2M7, 3 mOhm, 3M0, 3,3 mOhm, 3M3, 4,7 mOhm, 4M7, 10 mOhm, 10 m

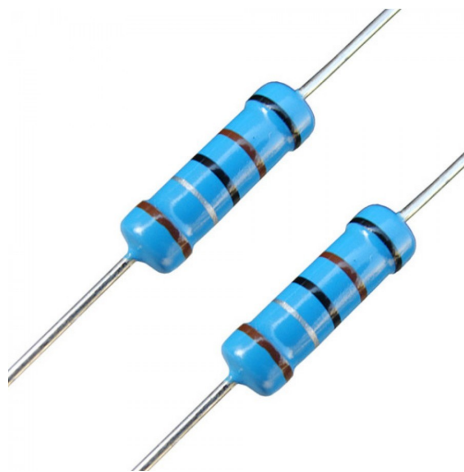

### Caratteristiche del prodotto:

Potenza P: 0,25 W

Coefficiente di temperatura:  $\pm 50$  ppm/°C


Tolleranza: 1%

Versione: Assiale

Peso: 0,2 g

### Descrizione del prodotto:

Resistore metallizzato, i parametri sono riportati nelle specifiche del prodotto.

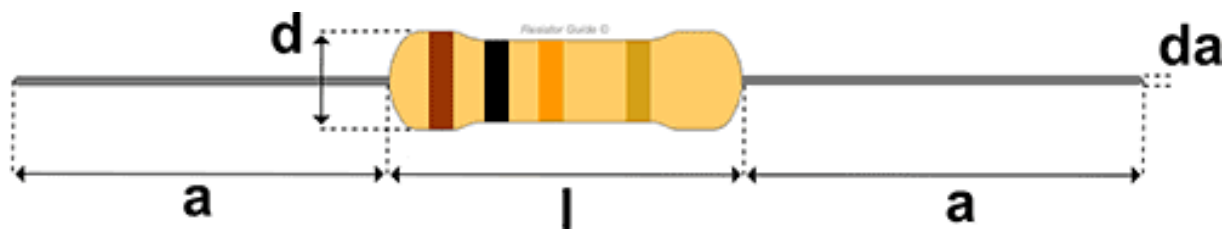

|              |                      |                        |                      |                         |                  |
|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
|              | $\pm 0,5 \text{ mm}$ | $d \pm 0,3 \text{ mm}$ | $e \pm 3 \text{ mm}$ | $e \pm 0,05 \text{ mm}$ | tensione massima |
| 0,25W (1/4W) | 6,5 mm               | 2,5 mm                 | 28 mm                | 0,6 mm                  | 250V             |