

SP20 montaggio a pannello, connettore cavo impermeabile IP68, 2 pin

Riferimento: AM4737

EAN13: -

UPC: 85369010

Caratteristiche del prodotto:

Caratteristiche del prodotto:

Attuale: 25A

Tensione: 250V AC

Numero di pin: 2-pin



Descrizione del prodotto:

Connettore di aggancio impermeabile per fili di diametro 8-12 mm. Contatti placcati in oro.

Corrente massima: 25A




Tensione massima: 250 V CA

Protezione: IP68

Temperatura di esercizio: -20 - 110°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: poliammide

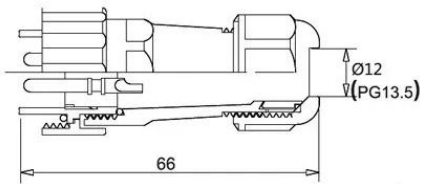

SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78