

SP20 montaggio a pannello, connettore cavo impermeabile IP68, 12 pin

Riferimento: AM8092
EAN13: -
UPC: 85369010

Caratteristiche del prodotto:

Caratteristiche del prodotto:





Attuale: 5 A
Numero di pin: 12-pin



Descrizione del prodotto:

Connettore di aggancio impermeabile per fili di diametro 8-12 mm. Contatti placcati in oro.

Corrente massima: 5A
Tensione massima: 250 V CA
Protezione: IP68
Temperatura di esercizio: -20 - 110°C
Umidità relativa: 90% - 95%
Materiale: poliammide

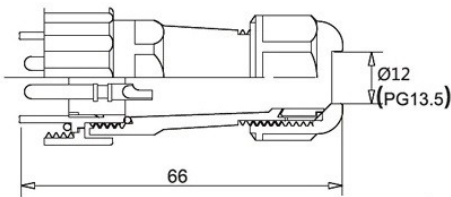

SP20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Male contact face view														
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	1x9	1x10	1x12	1x14			
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A			
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V			
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V			
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5			
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000			
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78			