

## GX20, connettore di collegamento via cavo, metallo

Riferimento: AM4355

EAN13: -

UPC: 85369010

### Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 8-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin, 15-pin



### Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 125 V AC

Copertura: IP22

Resistenza alla transizione: 0,5 mOhm

### Descrizione del prodotto:

Connettore docking impermeabile per cavi con un diametro di 8,0 - 9,0 mm.

Voltaggio massimo: 125 V CA

Protezione: IP22


Temperatura di esercizio: -50 - 70°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: metallo

Contenuto della confezione: maschio + femmina



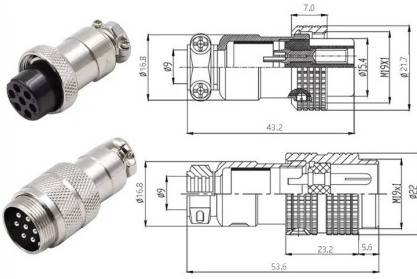

GX20	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15
Contact number (cores)												
Contact dia	ø2×3.0	ø3×3.0	ø4×3.0	ø5×3.0	ø6×2.0	ø7×2.0	ø8×1.5	ø9×1.5	ø10×1.5	ø12×1.5	ø14×1.5	ø15×1.5
Rated current A	10A	7A	7A	7A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated/Pulse voltage (AC/V)	250V	250V	250V	150V	150V	150V	150V	150V	150V	150V	150V	150V
Insulation/Contact Resistance MΩ	3.0/1500	3.0/1500	3.0/1500	3.0/1500	3.0/1500	3.0/1500	3.0/1500	3.0/1500	3.0/1500	3.0/1500	3.0/1500	3.0/1500