

## GX12, connettore di collegamento a pannello, in metallo

Riferimento: AM5809

EAN13: -

UPC: 85369010



### Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

### Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 125 V AC

Copertura: IP22

Resistenza alla transizione: 0,5 mOhm

### Descrizione del prodotto:

Connettore docking impermeabile per cavi con un diametro di 4,0 - 5,0 mm.

Voltaggio massimo: 125 V CA

Protezione: IP22


Temperatura di esercizio: -50 - 70°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: metallo

Contenuto della confezione: maschio + femmina



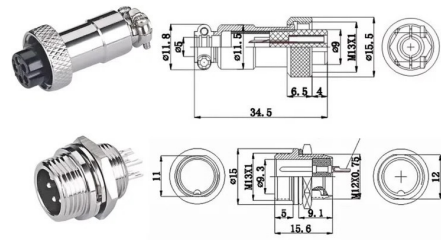

GX12	2	3	4	5	6	7
Contact number (cores)						
Contact dia	$\phi 2 \times 1.2$	$\phi 3 \times 1.2$	$\phi 4 \times 1.2$	$\phi 5 \times 1.2$	$\phi 6 \times 1.2$	$\phi 7 \times 1.2$
Rated current A	5A	5A	5A	3A	3A	3A
Rated/Pulse voltage(AC.V)	125V	125V	125V	125V	125V	125V
Insulation/Contact Resistance M $\Omega$	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500