

Caricabatterie per batterie LiFePO4 DC/DC 29,2 V, 15 A, 400 W, IP68

Codici prodotto:

Riferimento: WG-24C400L

EAN13: -

UPC: 85044090

Caratteristiche del prodotto:

Tensione d'ingresso: 10-36 V DC


Tensione di uscita: 29,2 V DC

Corrente di uscita: 15 A

Potenza di uscita: 400 W

Copertura: IP68

Vita: 100.000 ore

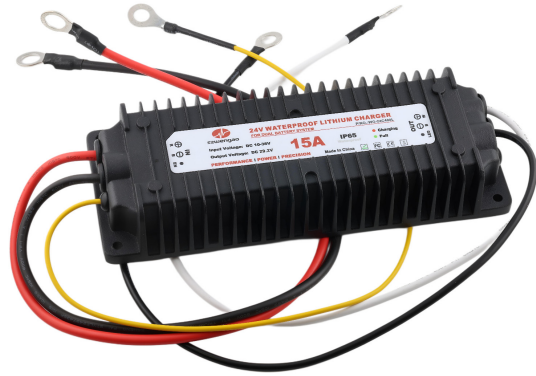

Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Il caricabatterie DC-DC WG-24C400L è una soluzione affidabile per la carica di batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4) con una tensione di uscita di 29,2 V. Grazie all'elevata efficienza, alle dimensioni compatte e al robusto corpo in alluminio, è la scelta ideale sia per applicazioni mobili che fisse. Offre protezioni avanzate, facilità di installazione e resistenza all'acqua e alla polvere, rendendolo un dispositivo universale per un'ampia gamma di applicazioni.

Specifiche tecniche

- **Intervallo di tensione in ingresso:** 10-36 V CC
 - **Tensione di ingresso nominale:** 12 V/24 V CC
 - **Tensione di uscita:** 29,2 V CC
 - **Corrente di uscita:** 15 A (costante)
 - **Potenza massima:** 438W
 - **Efficienza:** 96% (ingresso a 24 V)
 - **Impermeabile:** IP65
 - **Ondulazione e rumore:** 220-280 mVp-p
-

- **Temperatura di lavoro:** -35°C ~ +80°C
- **Dimensioni:** 200 × 77 × 30 mm (7,87 × 3,03 × 1,18 pollici)
- **Peso:** ≤ 1,1 kg
- **Raffreddamento:** circolazione naturale dell'aria

Funzioni e caratteristiche

- Elevata efficienza fino al 96% con ingresso a 24 V
- Tecnologia PWM avanzata per una ricarica stabile e precisa
- Indicazione dello stato di carica a LED (rosso - in carica, verde - completamente carica)
- Protezione completa: sovratensione, sottotensione, cortocircuito, surriscaldamento
- Composto epossidico per incapsulamento ad alta resistenza all'umidità
- Corpo in alluminio per una dissipazione ottimale del calore e una lunga durata
- Test a pieno carico al 100% nel processo di produzione
- Design a basso rumore
- Le dimensioni compatte facilitano l'installazione anche in spazi limitati

Ideale per

- Ricarica delle batterie LiFePO4 in auto, camper, barche o rimorchi
- Sistemi solari e insulari
- Applicazioni mobili e industriali che richiedono una ricarica CC-CC stabile
- Ambienti con maggiore umidità o polvere grazie alla protezione IP65

Contenuto della confezione

- Caricabatterie CC-CC WG-24C400L
- Cavi di collegamento (ingresso: 10AWG, uscita: 12AWG) con occhielli M10/M8, lunghezza 45 cm
- Istruzioni per l'uso

Perché scegliere questo prodotto?

- Ricarica altamente efficiente con minima perdita di energia
 - Funzionamento sicuro grazie alla protezione multilivello
 - Design compatto e durevole adatto ad ambienti esigenti
 - Installazione semplice grazie ai cavi predisposti e ai fori di montaggio
 - Funzionamento affidabile anche a temperature estreme da -35 °C a +80 °C
-

Galleria del prodotto:

